

MEGA-LINE 1,0

Størrelse M24

WE-M1.0

Støtdemper Mega Line M24x1.5, S=25 mm

- Energiabsobering opp til 390 Nm/slag
- Integrert endestopp
- Slaglengde opp til 40 mm



PRODUKTBESKRIVELSE


Justerbar forhåndsinnstilt lineær støtdemper, eller forhåndsinnstilt progressiv støtdemper med innvendig returfjær. Hele kroppen er gjenget for enklere montering. Det integrerte endestoppet gjør at demperen klarer å absorbere 10% av den opprinnelige energien uten å bli skadet.

Kalkuleringer for støtdempere klikk [her](#).

TEKNISKE DATA

Karakteristikk	WE-M	Justerbar lineær
	WS-M	Forhåndsinnstilt lineær
	WP-M	Forhåndsinnstilt progressiv
Materiale	Hus	ProSurf (QPQ)
	Stempel	Herdet stål med belegg av aluminium, titan og nitrid
	Stempelstang	Herdet rustfritt stål
Romtemperatur		20 °C to +80 °C
Anslagshastighet	WE-M	0,08-6,0 m/s
	WS-M	0,08-6,0 m/s
	WP-M	0,30-8,0 m/s
Kraft returfjær, min./maks.		15N/31N
Maks. dreiemoment ved installasjon		30 Nm

MÅL

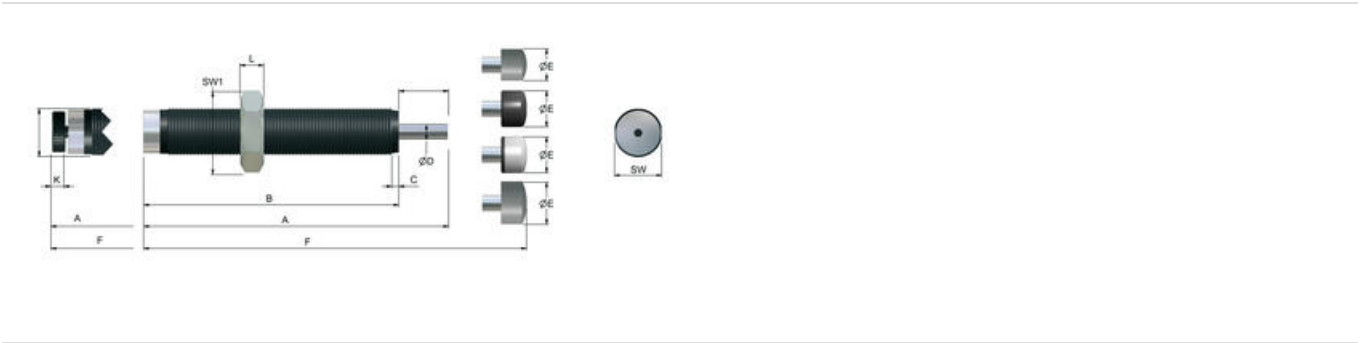

"A" = Plast, "AP" = Gummi, "AS" = Stål, "AP2"= Plast														
Modell	GW	A	B	C	ØD	ØE (A)	ØE (AP / AP2)	ØE (AS)	F (A)	F (AP / AP2)	F (AS)	L	SW	K
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
WE-M 1.0	M24X1,5	141	108	3,5	8	16	21	20	154	156	154	8	23	8
WS-M 1.0	M24X1,5	133	108	3,5	8	16	21	20	146	148	146	8	23	-
WP-M 1.0	M24X1,5	133	108	3,5	8	16	21	20	146	148	146	8	23	-
WE-M 1.0x40	M24X1,5	178	130	3,5	8	16	21	20	191	193	191	8	23	8
WS-M 1.0x40	M24X1,5	170	130	3,5	8	16	21	20	183	185	183	8	23	-
WP-M 1.0x40	M24X1,5	170	130	3,5	8	16	21	20	183	185	183	8	23	-
WE-M 1.0x80	M24X1,5	321	233	3,5	8	16	21	20	334	336	334	8	-	8
WS-M 1.0x80	M24X1,5	313	233	3,5	8	16	21	20	326	328	326	8	-	-
WP-M 1.0x80	M24X1,5	313	233	3,5	8	16	21	20	326	328	326	8	-	-

TEKNISKE DATA

GENERELL DATA

Slaglengde	25 mm
Karakteristikk	Justerbar linjær
Energiabsorpsjon maks.	105600 Nm/h
Normal last	220 Nm/slag
Effektiv masse min.	22 kg
Effektiv masse maks.	11000 kg
Aktiveringshastighet maks.	6 m/s
Aktiveringshastighet min.	0,08 m/s
Gjenger	M24
Kraft returfjær maks.	31 N
Kraft returfjær min.	15 N
Materiale hus	Prosurf (QPD)
Materiale stempel	Herdet stål med aluminium, Titan- og nitrid-belagt

Materiale stempelstang	Herdet rustfritt stål
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	80 °C
Dreiemoment ved installasjon maks.	30 Nm

