

MEGA-LINE 0,5

Størrelse M20

WE-M0.5X13

Støtdemper Mega Line M20x1, S=13 mm

- Energiabsorbering opp til 125 Nm/slag
- Integreert endestopp
- Slaglengde opp til 40 mm




PRODUKTBESKRIVELSE

Justerbar forhåndsinnstilt lineær støtdemper, eller forhåndsinnstilt progressiv støtdemper med innvendig returfjær. Hele kroppen er gjenget for enklere montering. Det integrerte endestoppet gjør at demperen klarer å absorbere 10% av den opprinnelige energien uten å bli skadet.

Kalkuleringer for støtdempere klikk [her](#).

Mål

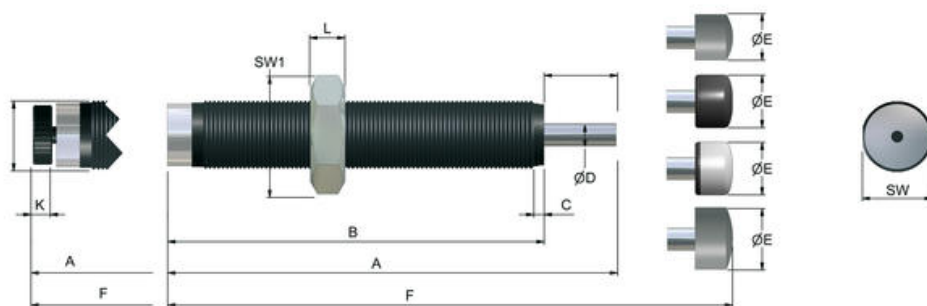

"A" = Plast, "AP" = Gummi, "AS" = Stål, "AP2" = Plast

Modell	GW	A	B	C	ØD	ØE (A)	ØE (AP / AP2)	ØE (AS)	F (A)	F (AP / AP2)	F (AS)	L	SW	K
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
WE-M 0.5x13	M20X1	94	75	2,5	6	12	17	16	104	105	104	6	18	6
WS-M 0.5x13	M20X1	88	75	2,5	6	12	17	16	98	99	98	6	18	-
WP-M 0.5x13	M20X1	88	75	2,5	6	12		16	98	99	98	6	18	-
WE-M 0.5x19	M20X1	113	88	2,5	6	12	17	16	123	125	123	6	18	6
WS-M 0.5x19	M20X1	107	88	2,5	6	12	17	16	117	119	117	6	18	-

WP-M 0.5x19	M20X1	107	88	2,5	6	12	17	16	117	119	117	6	18	-
WE-M 0.5x40	M20X1	171	125	2,5	6	12	17	16	181	183	181	6	18	6
WS-M 0.5x40	M20X1	165	125	2,5	6	12	17	16	175	177	177	6	18	-
WP-M 0.5x40	M20X1	165	125	2,5	6	12	17	16	175	177	177	6	18	-

TEKNISKE DATA

GENERELL DATA

Slaglengde	13 mm
Karakteristikk	Justerbar linjær
Energiabsorpsjon maks.	52000 Nm/h
Normal last	65 Nm/slag
Effektiv masse min.	6 kg
Effektiv masse maks.	3250 kg
Aktiveringshastighet maks.	6 m/s
Aktiveringshastighet min.	0,08 m/s
Gjenger	M20
Kraft returfjær maks.	23 N
Kraft returfjær min.	12 N
Materiale hus	Prosurf (QPD)
Materiale stempel	Herdet stål med aluminium, Titan- og nitrid-belagt
Materiale stempelstang	Herdet rustfritt stål
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	80 °C
Dreiemoment ved installasjon maks.	25 Nm

