



## RENBLÅSNINGSVENTILER 3/4"-3"

Serie 353

SCG353043S3

Renblåsningsventil 2/2 NC 3/4" 24V DC 20,8W Ø24mm

- Strømløst stengt
- Gjenge eller hurtigkobling
- Elstyrt/luftstyrt
- Hus i aluminium
- Arbeidstrykk 0,35 til 8,5 bar



### PRODUKTBESKRIVELSE

### TEKNISKE DATA

### TRYKK/TILKOBLING

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Funksjon 2          | Normalt stengt |
| Funksjon 1          | 2/2            |
| Tilkobling          | 3/4" BSP       |
| Gjennomløp          | 25 mm          |
| Spenning DC         | 24 V           |
| Trykk maks.         | 10 bar         |
| Materiale ventilhus | Aluminium      |
| Materiale membran   | TPE            |


### MEDIE/TEMP.

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Medie                | Luft   |
| Temperaturområde fra | -20 °C |
| Temperaturområde til | 85 °C  |
| Mediatemperatur fra  | -20 °C |
| Mediatemperatur til  | 85 °C  |

|           |      |
|-----------|------|
| IP-klasse | IP65 |
|-----------|------|

## ANNEN TEKNISK INFO

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Materiale spole             | Epoxy          |
| Materiale stempel           | Rustfritt stål |
| Materiale stempelrør        | Rustfritt stål |
| Materiale tetninger         | NBR            |
| Materiale fjær              | Rustfritt stål |
| Materiale kortslutningsring | Kobber         |
| Differansetrykk luft maks.  | 8,5 bar        |
| Differansetrykk min.        | 0,35 bar       |
| Effektforbruk               | 20,8 W         |
| Flow maks.                  | 233 l/min      |
| Flowfaktor/Flowkoeffisient  | 14             |
| Vekt                        | 0,7 kg         |

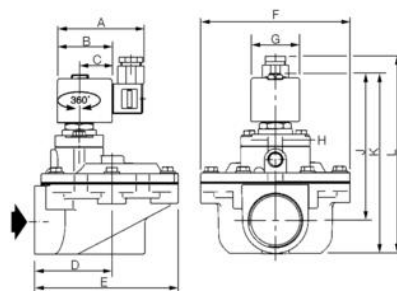

| Ventil    | A  | B  | C  | D  | E   | F   | G  | H   | J   | K   | L   |
|-----------|----|----|----|----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|
| SCG353043 | 75 | 45 | 27 | 51 | 89  | 75  | 39 | -   | 92  | 113 | 130 |
| SCG353044 | 75 | 45 | 27 | 51 | 89  | 75  | 39 | -   | 92  | 113 | 130 |
| SCG353047 | 80 | 50 | 30 | 71 | 130 | 136 | 45 | 3/8 | 131 | 161 | 178 |
| SCG353050 | 80 | 50 | 30 | 95 | 168 | 165 | 45 | 3/4 | 165 | 210 | 227 |
| SCG353051 | 80 | 50 | 30 | 95 | 168 | 165 | 45 | 3/4 | 165 | 210 | 227 |