



SERIE 652

Filter regulator

G652APBP2GA00HA

Filterregulator, 5µm, 0,5-10 Bar, 1/4", Automatisk

- Luftmengde maks 5500 l/min
- G1/4" til G1/2"
- Fra 0,5 til 10 bar
- Filter 5 µm og 25 µm
- For singel- eller blokkmontasje



PRODUKTBESKRIVELSE


Asco Numatics filterregulator er en plassbesparende kombinasjon av trykkregulator og luftfilter. Regulatoren reduserer matiningstrykket og stabiliserer systemtrykket til innstilt verdi. Filteret tar hånd om faste og flytende forurensing i luften som feks. kondensvann og rustpartikler fra rørene. Med en bra filtrering av luften minimerer man unødig funksjonsstopp og slitasje på luftsylindre etc i installasjonen.

TEKNISKE DATA

GENERELL DATA

Tilkobling	1/4" BSP
Reguleringsområde maks.	10 bar
Reguleringsområde min.	0,5 bar
Matetrykk maks.	16 bar
Matetrykk min.	0 bar
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	50 °C
Vekt	0,546 kg
Flow maks.	3800 l/min
Materiale hus	Aluminium
Materiale interne deler	Messing, PA
Materiale kapsling	PA

Materiale skrue	PA
Materiale sete	NBR
Materiale tetninger	NBR
Materiale fjær	Rustfritt stål
Mediaterperatur fra	-20 °C
Materiale skål	Polykarbonat
Materiale filter	Polyetylen
Mediaterperatur til	50 °C

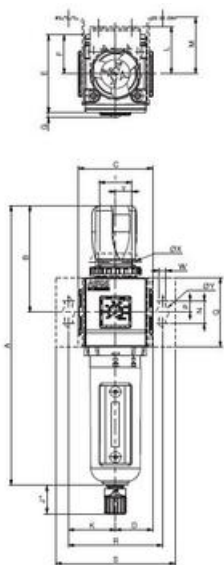

A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L
248	94,5	66	30	60	30,5	4	160	25	41,75	42
M	N	P	Q	R	S	T	V	W	OX	OY
50	20	10	61,5	83,5	106,5	29	14,5	6,3	7	11