



## SERIE 652

### Filter regulator

G652APBP4GA00HA

Filterregulator, 5µm, 0,5-10 Bar, 1/2", Automatisk

- Luftmengde maks 5500 l/min
- G1/4" til G1/2"
- Fra 0,5 til 10 bar
- Filter 5 µm og 25 µm
- For singel- eller blokkmontasje



### PRODUKTBESKRIVELSE


Asco Numatics filterregulator er en plassbesparende kombinasjon av trykkregulator og luftfilter. Regulatoren reduserer matiningstrykket og stabiliserer systemtrykket til innstilt verdi. Filteret tar hånd om faste og flytende forurensing i luften som feks. kondensvann og rustpartikler fra rørene. Med en bra filtrering av luften minimerer man unødig funksjonsstopp og slitasje på luftsylindre etc i installasjonen.

## TEKNISKE DATA

### GENERELL DATA

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Tilkobling              | G1/2"       |
| Reguleringsområde maks. | 10 bar      |
| Reguleringsområde min.  | 0,5 bar     |
| Matetrykk maks.         | 16 bar      |
| Matetrykk min.          | 0 bar       |
| Temperaturområde fra    | -20 °C      |
| Temperaturområde til    | 50 °C       |
| Vekt                    | 0,546 kg    |
| Flow maks.              | 4490 l/min  |
| Materiale hus           | Aluminium   |
| Materiale interne deler | Messing, PA |
| Materiale kapsling      | PA          |

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Materiale skrue     | PA             |
| Materiale sete      | NBR            |
| Materiale tetninger | NBR            |
| Materiale fjær      | Rustfritt stål |
| Mediaterperatur fra | -20 °C         |
| Materiale skål      | Polykarbonat   |
| Materiale filter    | Polyetylen     |
| Mediaterperatur til | 50 °C          |

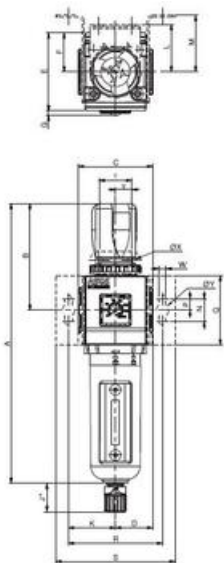

| A   | B    | C  | D    | E    | F     | G  | H    | J   | K     | L  |
|-----|------|----|------|------|-------|----|------|-----|-------|----|
| 248 | 94,5 | 66 | 30   | 60   | 30,5  | 4  | 160  | 25  | 41,75 | 42 |
| M   | N    | P  | Q    | R    | S     | T  | V    | W   | OX    | OY |
| 50  | 20   | 10 | 61,5 | 83,5 | 106,5 | 29 | 14,5 | 6,3 | 7     | 11 |