


SOKKEL FOR C9 RELE

Serie QRC

S9M

Skrusokkel QRC til C9-releer 14-stift (EL4378679)

- Montering på skinne / skrue
- 22,5 mm bredde
- Laskemuligheter
- Robuste tilkoblinger

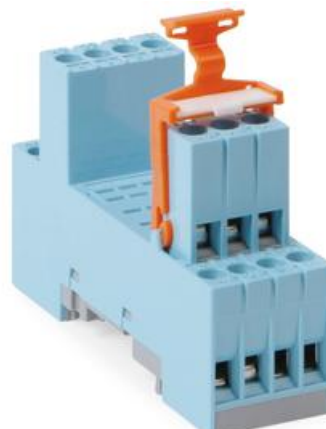

PRODUKTBESKRIVELSE

Sokkel S9M er for DIN, alternativt med skrumontering av C9-reléene. Sokkelen har en byggemål på 15,6mm i bredden og den oransje festebraketten er inkludert som standard for sikker montering av reléet.

Nominell belastning 6A / 250V. Skruestørrelse: M3, Pozi. Moment 0,7 Nm.

S9P er for kretskortmontering. (selges i pakker av 10 og 10).

TEKNISKE DATA

UTGANGSDATA

Brytevn ­ en spenning	250 V
Brytevn ­ en strø ­ m	6 A

GENERELL DATA

Isolasjon tilkobling/tilkobling	2500 V
Isolasjon tilkobling/skinne	2500 V
Materiale	Lexan
Moment tilkobling	0,7 Nm
Montering	DIN-skinne
Skruestørrelse	M3, Pozi
Tverrsnitt flertråd maks.	0,35-2,5 mm ²
Temperaturområde fra	-40 °C
Oppbevaringstemperatur fra	-40 °C
Oppbevaringstemperatur til	80 °C
Temperaturområde til	60 °C

Vekt

54 g

