


ENDEBRYTER SERIE IN65

608.3000.207

Endebryter IN65-SU1Z SM

- Enkel justering av manøvrerhode
- Klarer strøm ned til 1mA
- Hengslet lokk
- IP66/67

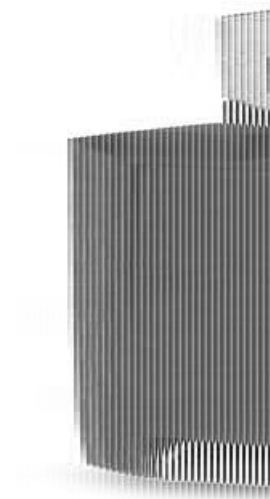

PRODUKTBESKRIVELSE

Takket være standard dimensjoner, samt det store utvalget av kontakter og aktuatorer, kan IN65-bryterne brukes i sikkerhetsapplikasjoner og for posisjonsovervåking i praktisk talt enhver industriell applikasjon. Modulariteten gir stor fleksibilitet, slik at individuelle kundeløsninger kan realiseres. På grunn av metallaktuatorens låsing og monteringsklemme er produktet spesielt robust. IN65 kombinerer ideelt de økonomiske fordelene med en bryter av plast, med soliditeten til en metall.

TEKNISKE DATA

IP-klasse	IP66, IP67
Kabelinngang	1xM20x1,5
Kontakttype	Med momentkontakt, 1 NO, 1 NC
Materiale hus	Plast
Spennning AC maks.	240 V
Temperaturområde fra	-30 °C
Temperaturområde til	75 °C
Termisk merkestrøm	5 A

