

WIRESENSOR D125

D125.1000.RC11

Wiresensor D125. 10m

- Målelengde 6 -10m
- -40 til +85°C
- Innebygd inklinometer
- Kan bestilles med redundans



PRODUKTBESKRIVELSE

Meget pålitelig grunnet robust design med IP67-klassifisering og nøyaktig måle-egenskaper. D125 er i tillegg enkel å optimalisere i de fleste applikasjoner. Fra integrert inklinometer til CANopen-utgang, det er mange mulige valg for å passe best mulig til akkurat dine behov. Denne wiresensoren gjør det mulig å ha et redundant system i et kompakt hus.


Disse produktene kan tilpasses din applikasjon. Vi har kun listet noen mulige varianter. Ta kontakt for pris og leveringstid for din løsning.

TEKNISKE DATA

Acceleration Max	10 m/s
Hastighet maks.	1 m/s
IP-klasse	IP67
Material Wire	Rustfritt stål
Materiale hus	Polykarbonat
Matespenning DC maks.	30 V DC
Matespenning DC min.	9 V DC
Måleområde	0 - 100 000mm
Oppløsning	14 bit
Temperaturområde fra	-40 °C
Temperaturområde til	85 °C

Dimensions

Dimensions in mm (inch)

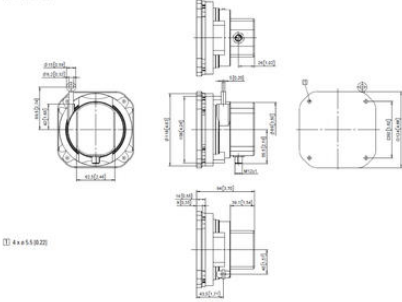

1) 4 x 5.5 (0.22)

Terminal assignment

Sensor type	Type of connection	M12 connector, 5-pin
AZ2, A44, R22, R44 (loading sensor)	Signal	+V
	Pin	1 2 3 4 5

Sensor type	Type of connection	M12 connector, 5-pin
R21 (CANopen)	Signal	+V
	Pin	3 2 1 4 5

+V: Power supply +V DC
0 V: Power supply GND (0V)
User 1: Voltage output 1
User 2: Voltage output 2


Top view of mating side, male contact base



M12 connector, 5-pin

Dimensions

Dimensions in mm (inch)

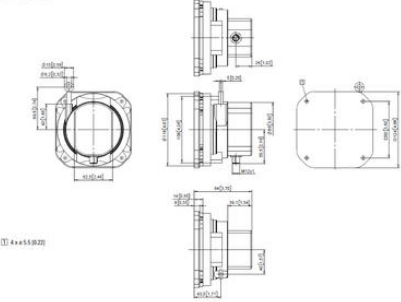

1) 4 x 5.5 (0.22)