

SERIE UP/DIESEL

Tannhjulspumpe - Dieselpumpe

16406013
UP6 24V DC 26 l/m

- Maks. 36 l/min
- Trykk maks. 7 bar
- Selvsugende maks. 4 m
- Viskositet maks. 20 cSt



PRODUKTBESKRIVELSE


Tannhjulspumper i serien UP Diesel er velegnet for transport av rene væsker, som for eksempel dieselolje, parafin, frostvæske, vann og andre, ikke aggressive, medier med viskositet opptil 20 cSt.

NB! Må ikke brukes til væsker med flammepunkt under +38°C

TEKNISKE DATA

Flow maks.	26 l/min
Trykk maks.	2 bar
Tilkobling	1/2" BSP, Slangestuss 16 mm
Maks. sugehøyde	2 m
Materiale tannhjul	Bronse
Materiale pumpehus	Nikkelplettert messing
Omgivelsestemperatur fra	-10 °C
Omgivelsestemperatur til	60 °C
IP-klasse	IP67
Vekt	3,2 kg
Normalt lagerførda artikler	Ja
Material akseltetning	FKM

Pumpestørrelse	UP6
Materiale aksel	SS 316
Mediateperatur fra	0 °C
Materiale O-ring	NBR
Motor power	180 W
Spenning	24 V
Viskositet	20 cSt
Mediateperatur til	85 °C
Strømforbruk	5 A

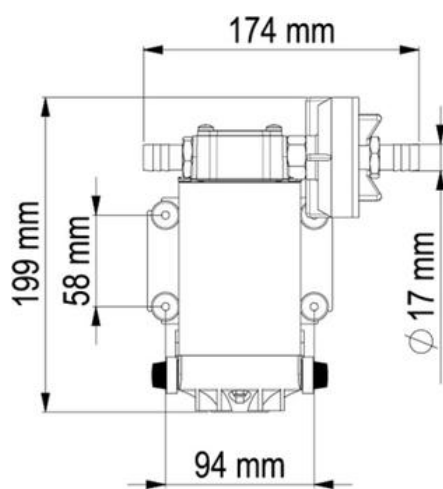

Dim. 199 x 174 x 108

