

0710 / 0720 KOMPAKT

Trykktransmitter

072016241B130
0..160Bar 4-20mA G1/4" DIN-A



- Opp til 600 Bar
- 4-20mA / 0-10V
- M12- eller DIN-kontakt
- SS303 / Titan



PRODUKTBESKRIVELSE

0710 / 0720 serien i fra produsent [Suco](#), er en allsidig trykktransmitter med god nøyaktighet. Kan benyttes for relativt trykk av luft, vann, olje og gass.


- Kompakt transmitter
- M12x1 eller DIN-kontakt

TEKNISKE DATA

GENERELL DATA

Trykkområde min.	0 bar
Trykkområde maks.	160 bar
Trykk	Relativt
Signaltype	4-20 mA
Elektrisk tilkobling	DIN EN 175301-803-A
IP-klasse	IP65
Tilkobling	G1/4-E
Materiale hus	1.4305
Materiale medieberørte deler	1.4305, Titan
Matespenning DC min.	10 V DC
Matespenning DC maks.	32 V DC

Omgivelsestemperatur fra	-40 °C
Omgivelsestemperatur til	100 °C
Mediaterperatur fra	-40 °C
Mediaterperatur til	125 °C
Maks sjokk	"500m / s ² ; 11 ms halv sinus kurve; DIN EN 60068-2-27"
Responstid	2 ms
Trykkstigning	5 bar/ms
Sprengetrykk	1280 bar
Vibrasjonsbestandig	20g: 4..2000 Hz sine wave, DIN EN 60068-2-6
Vekt	80 g

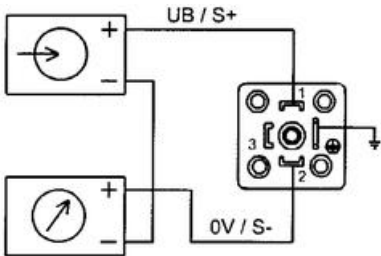

	2-tråd, 4-20 mA
	DIN-kontakt
Matningsspänning UB+	1
Matningsspänning 0V-	2
Signal S+	
Signal S-	

