

AKSELKOBLING, FENAFLEX

Serie FF

FF070F

- Opp til 4° vinkelforskyvning
- Opp til 8mm aksiall forskyvning
- Opp til 6mm parallellforskyvning




PRODUKTBESKRIVELSE

Fenaflex er myke, elastiske og smørefrie koblinger som tåler avvik og forskyvninger på alle plan, samt at det er meget enkle å montere. Koblingene har også utmerkede støtdempende egenskaper som minimerer vibrasjoner og svingninger.

TEKNISKE DATA

A	187 mm
C	144 mm
D	80 mm
E	32 mm
F	50 mm
Foring	2012
G	13 mm
Hulakseldiameter maks.	50 mm
J	42 mm
L	44 mm
M	11,5 mm
Maximum bore	42 mm
Størrelse	70
Vekt	3,1 kg

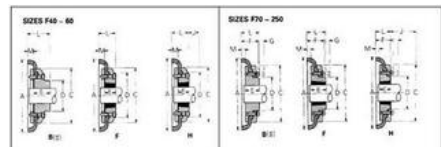

2200	5.53	15.20	29.30	5760	86.40	115.00	155.00	202.00
2400	6.03	16.60	31.90	62.80	94.20	126.00	170.00	
2600	6.53	18.00	34.60	68.10	102.00	136.00	184.00	
2800	7.04	19.40	37.20	73.30	110.00	147.00		
2880	7.24	19.90	38.30	75.40	113.00	151.00		
3000	7.54	20.70	39.90	78.50	118.00	157.00		

The figures in heavier type are for standard motor speeds. All these power ratings are calculated at constant torque. For speeds below 100 rev/min and intermediate speed use nominal torque ratings.