




HYBRID STEPPMOTOR 3-FAS 1,2°

Serie FL423P

FL423P24-0903A

- 42mm
- 7,86 - 19,25Ncm
- 0,9 - 2,4A

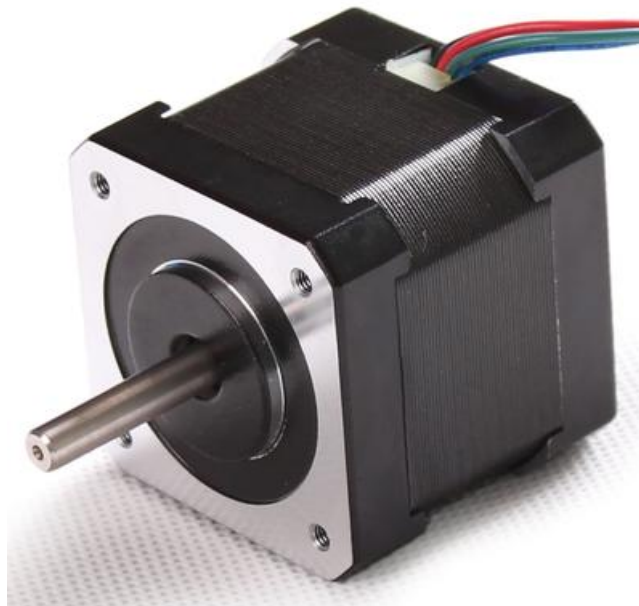

PRODUKTBESKRIVELSE

Fullings 3-fas hybrid steppermotor gir med sin 1,2° steppvinkel en mer nøyaktig og i mange tilfeller jevnere gange, enn den mer vanlige 2-fas motoren. Viklinger og aksler kan tilpasses kundens behov. Vanlige bruksområder er bl.a. ventilasjonsutstyr, medisinsk utstyr etc.

TEKNISKE DATA

Akseldiameter	5 mm
Aksial kraft	10 N
Antall faser	3
Antall ledere	3 pc
Fasestrøm	0,9 A
Frontstørrelse	42x42 mm
Grader pr. stepp	1,2 °
Holdemoment	0,08 Nm
Induktans	3,2 mH
Integrert styring	NIE
IP-klasse	IP30
Isolasjonsklasse	B

Isolasjonsresistans	100 MΩ
Kabellengde	300 mm
Lengde	24 mm
Omgivelsestemperatur	od -20°C do +50°C
Radial kraft	28 N
Resistans	6,2 Ω
Størrelse	NEMA 17
Tregghetsmoment	20 g.cm ²
Vekt	0,14 kg