




HYBRID STEPPMOTOR 3-FAS 1,2°

Serie FL603P

FL603P53-1503A

- 60mm
- 0,8 - 0,9Nm
- 1,5A

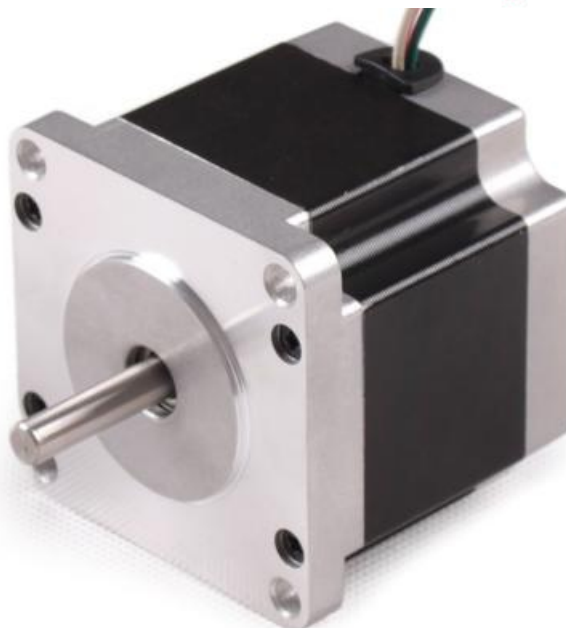

PRODUKTBESKRIVELSE

Fullings 3-fas hybrid steppermotor gir med sin 1,2° steppvinkel en mer nøyaktig og i mange tilfeller jevnere gange, enn den mer vanlige 2-fas motoren. Viklinger og aksler kan tilpasses kundens behov. Vanlige bruksområder er bl.a. ventilasjonsutstyr, medisinsk utstyr etc.

TEKNISKE DATA

Akseldiameter	6,35 mm
Aksial kraft	15 N
Antall faser	3
Antall ledere	3 pc
Fasestrøm	1,5 A
Frontstørrelse	60x60 mm
Grader pr. stepp	1,2 °
Holdemoment	0,9 Nm
Induktans	12 mH
Integrert styring	NIE
IP-klasse	IP30
Isolasjonsklasse	B

Isolasjonsresistans	100 MΩ
Kabellengde	300 mm
Lengde	53,5 mm
Omgivelsestemperatur	od -20°C do +50°C
Resistans	4,5 Ω
Størrelse	NEMA 24
Tregghetsmoment	260 g.cm ²
Vekt	0,8 kg