

SKOTTGJENNOMFØRING INNSTIKK TOMMER

Serie 89 000

89050 1/8- M10X1
Skottgjennomføring 1/8"-slange M10x1


- For pneumatikkslange i tomme dimensjon
- Kropp og frikoblingsring i forniklet messing
- Pakninger i Nitril (Spesialutførelse EPDM)
- Trykkområde opp til 20 bar
- Temperaturområde -20 til +80°C



PRODUKTBESKRIVELSE

TEKNISKE DATA

Forpakkingsstørrelse	10 pc
Gjengetype	Metrisk
Godkjenninger	ISO 14743:2004, PED, REACH, RoHS
Materiale frikoblingsring	Forniklet messing
Materiale kropp	Forniklet messing
Materiale pakning	NBR
Slangediameter	1/8"-slang
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	80 °C
Tilkobling	M10x1
Trykkområde maks.	20 bar
Trykkområde min.	-0,99 bar

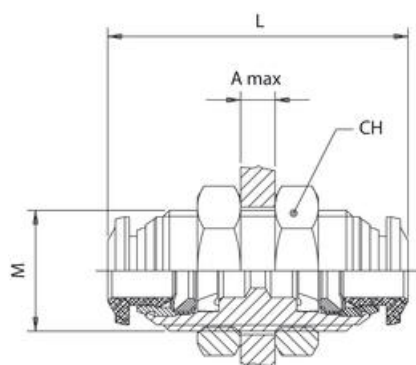

	M	L	CH	A max.
89050 1/8- M10X1	M10x1	26,0	14	5,0
89050 5/32-M12X1	M12x1	31,5	17	7,0
89050 1/4-M14X1	M14x1	35,0	17	9,5
89050 5/16-M16X1	M16x1	37,0	19	10,5
89050 3/8-M20X1	M20x1	42,0	24	12,5
89050 1/2-M22X1	M22x1	48,0	26	16,5