

L-KOBLING INNVENDIG GJENGE VRIDBAR TOMMER

Serie 89 000

89106 5/32-1/8

Innstikkskobling 90° 5/32"-slange inv 1/8" NPT


- For pneumatikkslange i tomme dimensjon
- Kropp og frikoblingsring i forniklet messing
- Pakninger i Nitril (Spesialutførelse EPDM)
- Trykkområde opp til 20 bar
- Temperaturområde -20 til +80°C



PRODUKTBESKRIVELSE

TEKNISKE DATA

Forpakkingsstørrelse	10 pc
Gjengetype	NPT
Godkjenninger	ISO 14743:2004, PED, REACH, RoHS
Materiale frikoblingsring	Forniklet messing
Materiale kropp	Forniklet messing
Materiale pakning	NBR
Slangediameter	5/32"-slang
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	80 °C
Tilkobling	G1/8
Trykkområde maks.	20 bar
Trykkområde min.	-0,99 bar

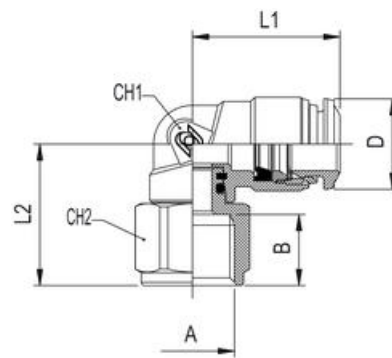

	A	B	L1	L2	CH1	CH2
89106 5/32-1/8	1/8	9,5	17,5	17,5	9	13
89106 5/32-1/4	1/4	13,5	17,5	20,0	9	16
89106 1/4-1/8	1/8	9,5	21,5	19,0	11	13
89106 1/4-1/4	1/4	13,5	21,5	21,5	11	16
89106 3/8-1/8	1/8	9,5	27,0	23,0	13	13
89106 3/8-1/4	1/4	13,5	27,0	24,0	16	16