

T-KOBLING INNSTIKK/UTVENDIG GJENGE VRIDBAR TOMMER

Serie 89 000

89223 1/8-1/8

Innstikkskobling T 1/8"-slange 1/8" Swift fit

- For pneumatikkslange i samme dimensjon
- Kropp og frikoblingsring i forniklet messing
- Pakninger i Nitril (Spesialutførelse EPDM)
- Trykkområde opp til 20 bar
- Temperaturområde -20 til +80°C




PRODUKTBESKRIVELSE

TEKNISKE DATA

Forpakningsstørrelse	10 pc
Gjengetype	Swift Fit
Godkjenninger	ISO 14743:2004, PED, REACH, RoHS
Materiale frikoblingsring	Forniklet messing
Materiale kropp	Forniklet messing
Materiale pakning	NBR
Slangediameter	1/8"-slang
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	80 °C
Tilkobling	G1/8
Trykkområde maks.	20 bar
Trykkområde min.	-0,99 bar

Swift Fit

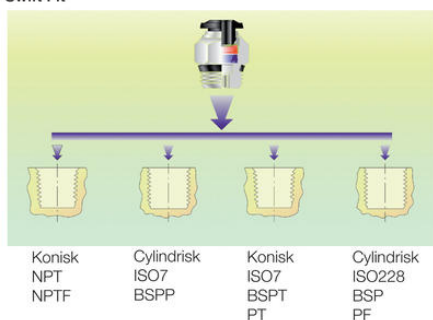


Sreda ytor



Konkava ytor



Konvexa ytor



	A	B	L1	L2	CH1	CH2
89223 1/8-1/8	1/8	5,5	16,5	18,5	9	13
89223 1/8-1/4	1/4	7,0	16,5	20,5	9	15
89223 5/32-1/8	1/8	5,5	16,5	18,5	9	13
89223 5/32-1/4	1/4	7,0	16,5	20,5	9	15
89223 1/4-1/8	1/8	5,5	21,5	20,0	11	13
89223 1/4-1/4	1/4	7,0	21,5	21,5	11	15
89223 1/4-3/8	3/8	7,5	21,5	22,0	11	17
89223 3/8-1/8	1/8	7,0	27,0	26,0	14	14
89223 3/8-1/4	1/4	7,0	27,0	26,5	14	16
89223 3/8-3/8	3/8	7,5	27,0	27,0	14	17
89223 3/8-1/2	1/2	9,0	27,0	29,0	14	21
89223 1/2-1/4	1/4	7,0	31,5	31,5	16	15
89223 1/2-3/8	3/8	7,5	31,5	31,5	16	15
89223 1/2-1/2	1/2	9,0	31,5	32,5	16	21