

T-KOBLING INNSTIKK TOMMER

Serie 89 000

89230 1/8

Innstikkskobling T skjøt 1/8"-slange

- For pneumatikkslange i tomme dimensjon
- Kropp og frikoblingsring i forniklet messing
- Pakninger i Nitril (Spesialutførelse EPDM)
- Trykkområde opp til 20 bar
- Temperaturområde -20 til +80°C




PRODUKTBESKRIVELSE

TEKNISKE DATA

Forpakkingsstørrelse	10 pc
Godkjenninger	ISO 14743:2004, PED, REACH, RoHS
Materiale frikoblingsring	Forniklet messing
Materiale kropp	Forniklet messing
Materiale pakning	NBR
Slangediameter	1/8"-slang
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	80 °C
Trykkområde maks.	20 bar
Trykkområde min.	-0,99 bar

Swift Fit

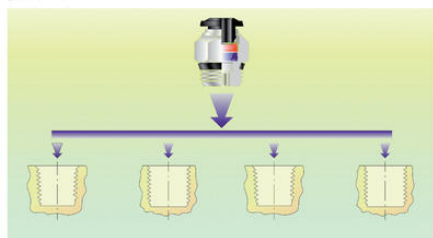

Konisk
NPT
NPTF

Cylindrisk
ISO7
BSPP

Konisk
ISO7
BSPT
PT

Cylindrisk
ISO228
BSP
PF




Snedet ytor



Konkava ytor



Konvexa ytor

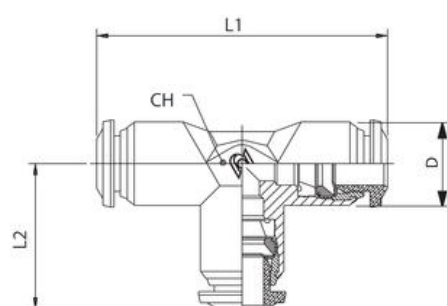

	L1	L2	CH
89230 1/8	33,0	17,0	9
89230 5/32	34,0	17,0	9
89230 1/4	42,0	21,0	11
89230 5/16	45,0	22,5	13
89230 3/8	53,0	26,5	16
89230 1/2	61,0	30,5	19