


ERDI-SERIE

ERDI15
ERDI15

- Mulig med kundetilpassning
- Bistabil
- Ta kontakt for din variant

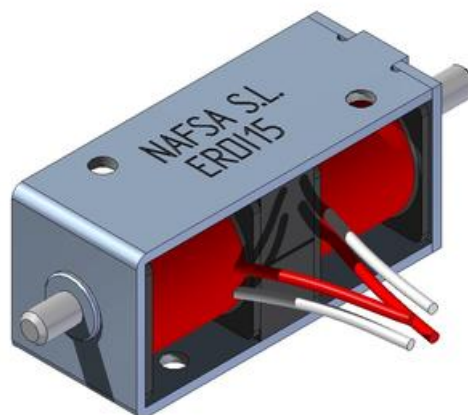


PRODUKTBESKRIVELSE

Denne magnetventilen har to hvileposisjoner. Slagbevegelsene fra den ene posisjonen til den andre utføres av et polarisert elektrisk signal. Stempelet "holdes" i hver ende av støtposisjonen med permanente magneter.

TEKNISKE DATA

Driftsyklus	33 %
Effekt	9 W
IP-klasse	IP00
Isolasjonsklasse	E (120°C)
Slaglengde	5 mm
Spenning DC maks.	12 V
Spenning DC min.	6 V
Spenningsstype	DC
Vekt total	40 g

Force-stroke Curve (F-S)

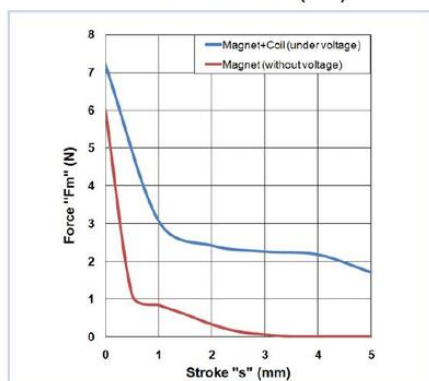

Dimensional drawing:

