

## CYCLONE LOW PRESSURE

### Sirkulasjonspumpe

50840-0012

Cyclone 12V DC 120 l/m NPTF Lavtrykk



- Flow maks. 110 l/min
- Trykk maks. 0,6 bar
- Kontinuerlig drift 3500 timer



### PRODUKTBESKRIVELSE





Jabsco Cyclone 50840- er en robust sentrifugalpumpe for 12 eller 24 V DC. Konstruert for kontinuerlig drift med flow opp til 110 l/min. Egnet for sirkulasjon av vann i varme og kjølekretser. Bør monteres lavere enn vannoverflate da den ikke er selvsugende.

NB! Må ikke brukes til å pumpe bensin eller andre væsker med en flammepunkt under +37 °C

### TEKNISKE DATA

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Flow maks.            | 110 l/min   |
| Material akseltetning | Kol/Keramik |
| Materiale aksel       | Syrefast    |
| Materiale elastomerer | Nitril      |
| Materiale Impeller    | Syrefast    |
| Materiale pumpehus    | Syrefast    |
| Materiale tetninger   | Nitril      |
| Mediatemperatur fra   | 4 °C        |
| Mediatemperatur til   | 95 °C       |
| Strøm maks.           | 9 A         |
| Tilkobling            | 3/4" NPT    |
| Trykk maks.           | 0,6 bar     |
| Vekt                  | 2,9 kg      |
| Viskositet maks       | 20 cP       |

**50840-Series Cyclone Performance**  
 Typical performance based on pumps running at 12.8V and 25.6V DC

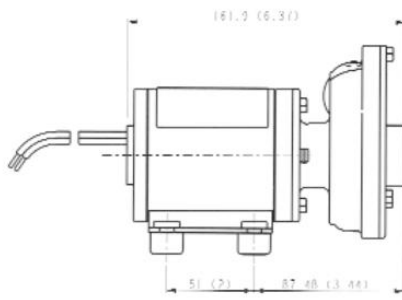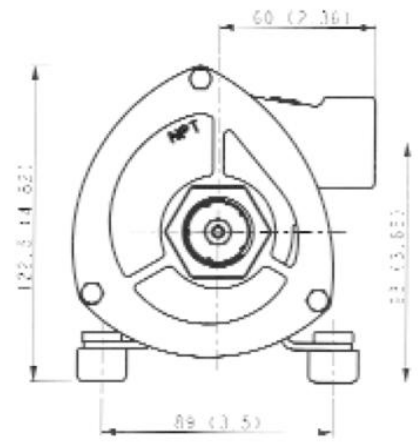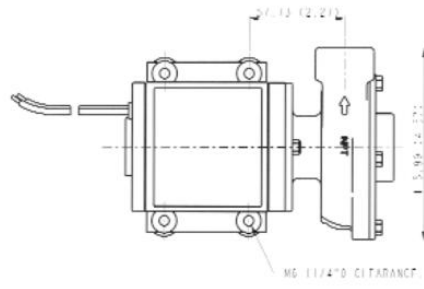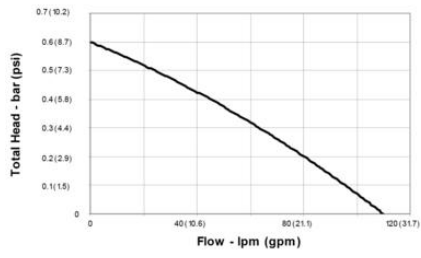

**50840-Series Cyclone Performance**  
 Typical performance based on pumps running at 12.8V and 25.6V DC

