

CYCLONE HIGH PRESSURE

Sirkulasjonspumpe

50860-0012
Cyclone 12V HP NPT

- Flow maks 80 l/min
- Trykk maks. 1,3 bar
- Periodisk drift 30 minutter



PRODUKTBESKRIVELSE





Jabsco Cyclone 50860- er en robust sentrifugalpumpe for 12 eller 24 V DC. Konstruert for periodisk drift i 30 minutters intervaller, med flow opp til 80 l/min. Egnert for sirkulasjon av vann i varme og kjølekretser. Bør monteras lavere enn vannoverflate da den ikke er selvsugende.

NB! Må ikke brukes til å pumpe bensin eller andre væsker med en flammepunkt under +37 °C

TEKNISKE DATA

Flow maks.	80 l/min
Material akseltetning	Kol/Keramik
Materiale aksel	Syrefast
Materiale elastomerer	Nitril
Materiale Impeller	Syrefast
Materiale pumpehus	Syrefast
Materiale tetninger	Nitril
Mediatemperatur fra	4 °C
Mediatemperatur til	95 °C
Strøm maks.	21 A
Tilkobling	3/4" NPT
Trykk maks.	1,8 bar
Vekt	10,5 kg
Viskositet maks	20 cP

50870-Series Cyclone Performance
Typical performance based on pumps running at 12.8V and 25.6V DC

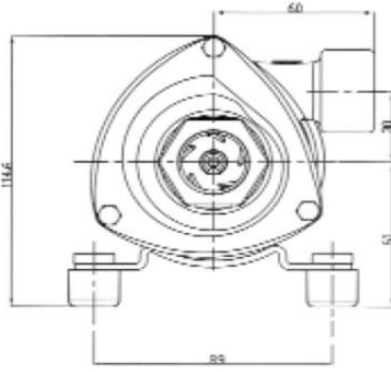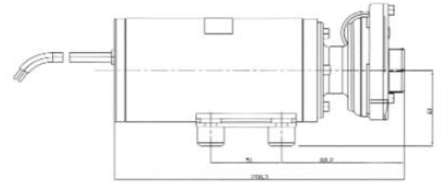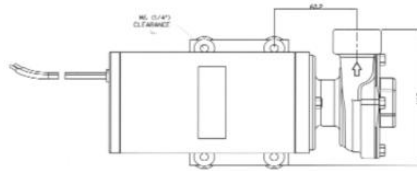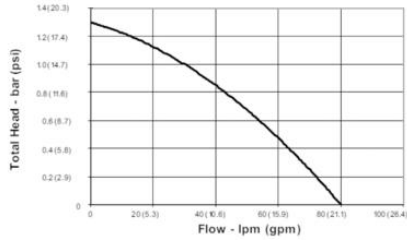

50870-Series Cyclone Performance
Typical performance based on pumps running at 12.8V and 25.6V DC

