


UTC-320

Vifteløs panel PC for mindre krevende miljøer

UTC320D-GENERAL

Intel Celeron J1900 2GHz, 4GB RAM, 21,5" 16:9

- 21,5" skjerm
- 16:9 format
- Vifteløs
- Resestiv eller kapasitiv touch

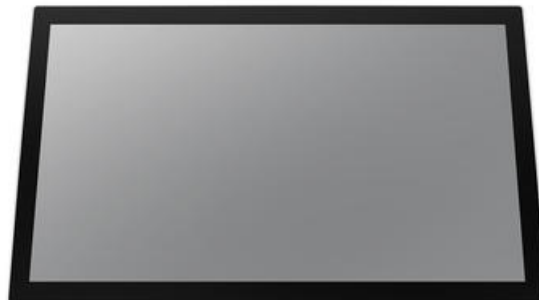

PRODUKTBESKRIVELSE

UTC-serien er Advantechs inngangsmodell med mange tilkoblingsalternativer for USB, Ethernet og COM. Denne serien er ikke tilpasset for bruk i direkte industrielle miljøer, men den egner seg meget bra i for eksempel kjøpesentre, kontrollrom, lukkede rene rom, tavler etc..

Som standard monteres den på et VESA-system, men den fleksible rammen rundt enheten gjør det enkelt å panelmontere den også.

Ved panelmontering oppfyller den kriteriene for IP65, og kan på denne måten monteres i litt mer industrielle miljøer.

UTC kan fåes enten med resitiv- eller kapasitiv berøringsskjerm, og kapslingen er tilgjengelig i både svart og hvit.

TEKNISKE DATA

MONITOR

Størrelse display	21,5 "
Skjermoppløsning	1920x1080
Displayformat	16:9
Synsvinkel	178/178
Bakgrunnsbelysning	LCD

MASKINVARE

CPU	Celeron J1900
Antall kjerner CPU	4
Klokkefrekvens	2 GHz
Minne RAM	4 GB

INN-/UTGANGER

I/O-portar - audio	IN/OUT
--------------------	--------

GENERELL DATA

Godkjenninger	CCC, CE, FCC, RoHS, UL
---------------	------------------------

IP-klasse	IP65
Bredde	520,2 mm
Dybde	45,9 mm
Høyde	316,1 mm
Hullmål	506,9x303,2
Tykkelse fronpanel	7 mm
Materiale frontramme	Plast
Materiale kapsling	Plast
Vekt	5,8 kg
Effektforbruk	45 W
Driftspenning	12 V DC
Temperaturområde fra	0 °C
Temperaturområde til	40 °C
Oppbevaringstemperatur fra	0 °C
Oppbevaringstemperatur til	40 °C

