



VISCOFLUX LITE

System for fettømning

10-00122310


Viscoflux lite 6-hulls uforseglet

- Fleksibelt modulsystem
- For fat 510/571,5mm 20"/22,2"
- Ned til 1-2% rest i fat
- Materialer godkjent for næringsmiddelindustri
- Viskositet max 500,000 cPs




PRODUKTBESKRIVELSE

Dreneringssystemet VISCOFLUX brukes i forskjellige bransjer og applikasjoner for rask og kostnadseffektiv pumping av høyviskøse medier som fett og kremer. VISCOFLUX er også egnet for fat med aseptisk emballasje. Forskjellen mellom å pumpe et tyktflytende medium med og uten VISCOFLUX illustreres på bildet under.

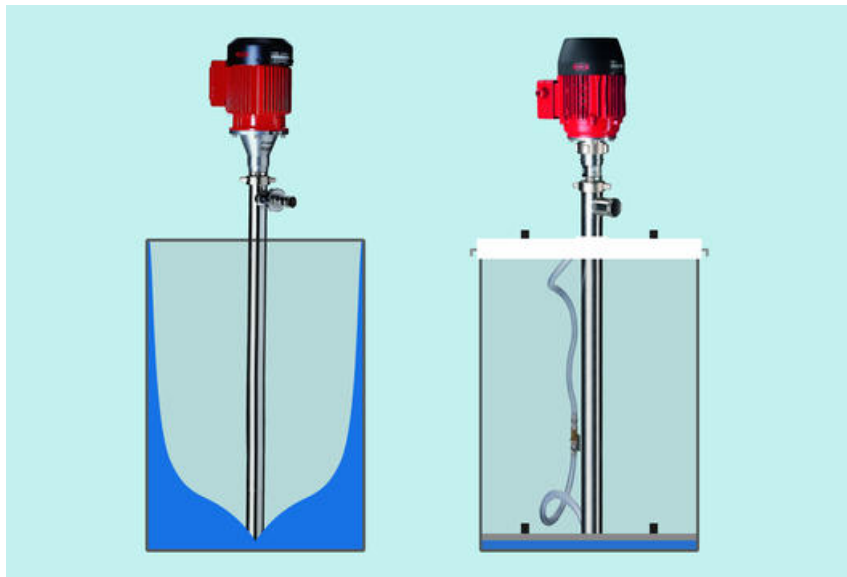

VISCOFLUX er montert på fatet med en klemring. Når materialet pumpes av en eksentrisk skruerpumpe, dannes et delvis vakuum under følgerplaten. Dette vakuemet trekker platen automatisk ned. Følgerplaten tetter derfor mot materialet. Den fleksible leppeforseglingen betyr at svært lite av pumpet medium setter seg fast på veggene i fatet. Som et resultat tømmer VISCOFLUX-systemet fatet med en rest på mindre enn 1%.

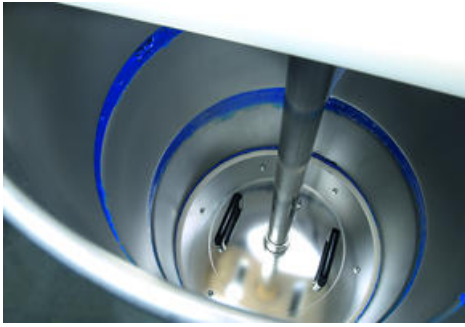

For fat med en indre diameter på 571,5mm / 560mm
For koniske fat med 550mm øverst og 515mm i bunnen
For 571mm fat med 540mm åpning.

Eksempler på medier å pumpe:

Harpiks, farger, silikoner, fett opp til klasse 3, lim, vaselin, tomatpuré, teksturfett, kremer etc.

TEKNISKE DATA

Fatdiameter	571,5 mm
Materiale følgeplate	SS 316 Ti