


PL3

Kabelkjede

6023.031.003
FLEXA PL3-31-3F

- Fritthengendelengde, max = 1,75m
- Lengde, maks = 35m
- Lengde i kanal, maks = 60m
- Bredde = 41mm
- Styrke = 1350N

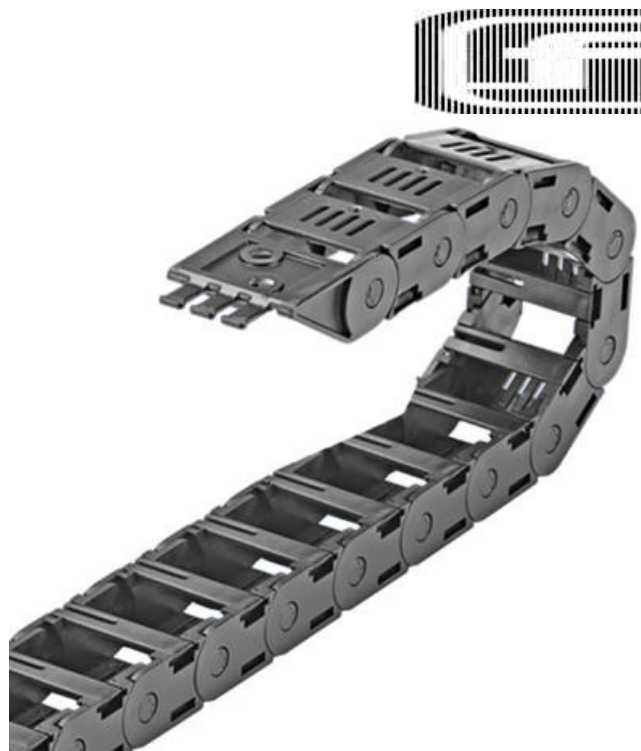

PRODUKTBESKRIVELSE

PL3 er en kabelkjede utført i Plast (PA6 GFK), kjeden er hengslet og kan lastes over hele den indre bredden. Kjeden åpnes manuelt i topp ved å åpne de tverrliggende stagene, dette gjør at kjedens innmat er tilgjengelig over hele installasjonens lengde og medfører enkelt vedlikehold. Kjeden leveres i lengder på 1m og kan skjøttes til en total lengde på 35m ved frittstående bruk og hele 60m ved bruk i kanal, den fritt bærende lengden er 1,75m. Kjedens lastekapasitet er 4kg/m med en toleranse på 1350N, egnet applikasjonsfart for kjeden er max 10km/ og har en akselerasjon begrensning på 10m/s.

Bruksområder:

- Automasjon
- Maskiner
- Fabrikk
- Dører
- Heiser

TEKNISKE DATA

Akselerasjon max	10 m/sec ²
Antall ledd pr.meter	31 pc
Beskrivelse	Kabelkjede
Bredde	41 mm
Bøye lengde	140 mm
Bøyeradius	35 mm
Diameter	41 mm
Farge	Svart
Forpakkingsstørrelse	1 m
Godkjenninger	REACH, RoHS

Hastighet maks.	10 m/s
Høyde	22 mm
Innvendig bredde	31 mm
Innvendig høyde	18 mm
Last max	4 kg/m
Maks. antall separatorer	4
Materiale	PA6
Reisevei (max)	35 m
Reisevei i kanal (max)	60 m
Selvbærende lengde	1750 mm
Strekkestyrke	1350 N
Temperaturområde fra	-40 °C
Temperaturområde til	135 °C
Tykkelse separator	1,25 mm
Type	PL3
Vekt	0,35 kg/m