


PL5

Kabelkjede

6025.177.025
FLEXA PL5-177-25F

- Fritthengendelengde, maks = 3,1m
- Lengde, maks = 75m
- Lengde i kanal, maks = 120m
- Bredde fra/til = 63/191mm
- Styrke = 4300N

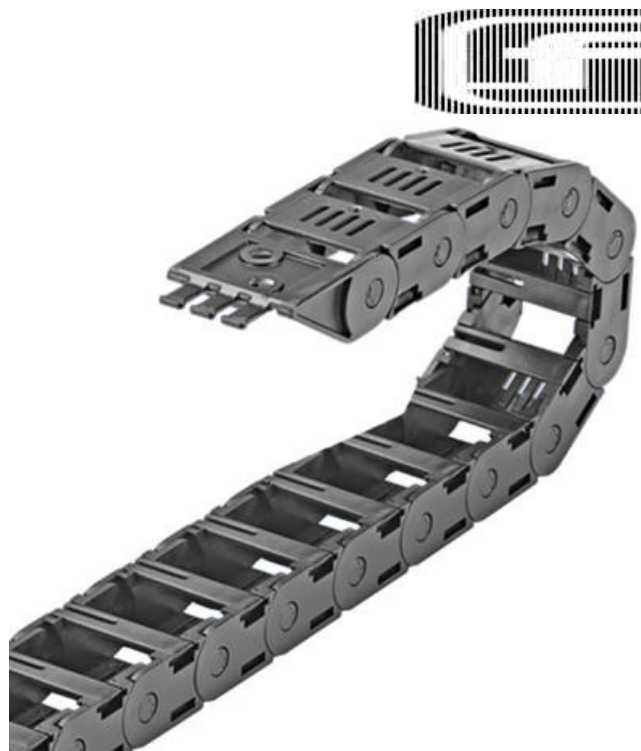

PRODUKTBESKRIVELSE

PL5 er en kabelkjede utført i Plast (PA6 GFK), kjeden er hengslet og kan lastes over hele den indre bredden. Kjeden åpnes manuelt i topp ved å åpne de tverrliggende stagene, dette gjør at kjedens innmat er tilgjengelig over hele installasjonens lengde og medfører enkelt vedlikehold. Kjeden leveres i lengder på 1m og kan skjøttes til en total lengde på 75m ved frittstående bruk og hele 120m ved bruk i kanal, den fritt bærende lengden er 3,1m. Kjedens lastekapasitet er 8,0kg/m med en toleranse på 4300N, egnet applikasjonsfart for kjeden er max 10km/ og har en akselerasjon begrensning på 10m/s.

Bruksområder:

- Automasjon
- Maskiner
- Fabrikk
- Dører
- Heiser

TEKNISKE DATA

Akselrasjon max	10 m/sec ²
Antall ledd pr.meter	18 pc
Beskrivelse	Kabelkjede
Bredde	191 mm
Bøye lengde	1000 mm
Bøyeradius	250 mm
Farge	Svart
Forpakkingsstørrelse	1 m
Godkjenninger	REACH, RoHS

Hastighet maks.	10 m/s
Høyde	40 mm
Innvendig bredde	177 mm
Innvendig høyde	34 mm
Last max	7,5 kg/m
Maks. antall separatorer	21
Materiale	PA6
Reisevei (max)	75 m
Reisevei i kanal (max)	120 m
Selvbærende lengde	2300 mm
Strekkestyrke	4300 N
Temperaturområde fra	-40 °C
Temperaturområde til	135 °C
Tykkelse separator	2 mm
Type	PL5
Vekt	1,29 kg/m