

LED121/122 SKAPSBELYSNING 1080/1730 LUMEN

Varioline

12220.0-00

Skapsbel. LED122 med uttak NO 700mm, 16 W, Skru,
med kontakt for ekstern dør-bryter, 220-240 V AC

- LED belysning / ekstra kraftig
- Levetid opp til 60 000 timer
- Uttak direkte på LED belysningen
- Skru eller magnet feste
- IR-sensor/med/uten bryter



PRODUKTBESKRIVELSE

LED121/122

LED121/122 er den nyeste skapsbelysningen med LED teknikk fra STEGO. En meget innovativ skapsbelysning som er enkel å montere og installere. Med IR sensor, magnetfeste eller skrufeste og sin lange levetid på 60.000 timer, så er den en slager i markedet.

- Meget lang levetid – 60 000 timer
- Innebygget uttak for Europe, USA og Australia
- Hurtig og enkel montasje med magnetfeste
- Bredt spenningsområde 100-240 V AC
- IR sensor for enkeltheten
- Finnes i 2 lengder 400 mm og 600 mm

BRUKSOMRÅDE

LED021/022 kan benyttes til alle typer av skap og elektrotavler, men er spesielt bra når plassen er begrenset, da belysningen har optimal størrelse.

Belysningen har en meget lang levetid takket være LED-teknikk, noe som medfører besparelser i service og vedlikehold. Unikt for akkurat denne serien er at belysningen er 360° roterbar, noe som gjør at lysvinkelen går å tilpasse etter behov.

Lysstyrken er på hele 1080/1730 Lm (ved 120° vinkel)

Takket være forbedret LED-teknikk gir den nye serien LED021/022 utrolige 1080/1730 Lm, noe som gjør den til vår beste LED-lampe fra STEGO pr idag.

Uttak direkte på belysningen

Endelig kan man få LED belysning med uttak også. Med uttak / stikk kan man enkelt tilkoble eks en PC for programmering eller feilsøking. En rekke forskjellige uttak finnes på forespørsel. (eks USA, Kanada, Russland, Australia, Italia mm).

Montasjemåter

LED021/022 finnes i to ulike monteringsalternativ for å passe i ulike applikasjoner:

Magnetmontasje, som meget enkelt monteres og kan flyttes rundt i øltavlen ved behov.

Skrumontasje, for "tradisjonell" montasje.

Sammenkoble flere enheter

LED021/022 er enkel å tilkoble i serien opp til 8 enheter, takket være bl.a. en ferdig skjøtekabel.

Tilkobling

Når det gjelder tilkobling, så kan man enten benytte separate kontakter og kabler selv, eller ferdig kabler med plugg på 2 meters lengder.

Fargetemperatur på 6 500 K.

Som på vår andre skapsbelysning LED025 er fargetemperaturen også for LED021/022 "dagslys farge" 6 500 K.

BESTILLINGSINFORMASJON

LED 121/122 finnes med 7 ulike uttak. Samtlige er VDE eller UL godkjent. Nedenfor ser man hvile uttak for hvilke land.

1= Tyskland, Danmark, Finland, Norge, Russland, Sverige

2= Frankrike, Polen, Tsjekkia, Slovakia

3= Sveits

4= UK, Irland


5= USA, Kanada

6= Italia


7= Australia

TEKNISKE DATA

Aktivering	Dørbryter
Beskyttelsesklasse	I (Jordet)
Bredde	100 mm
Driftstemperatur	-30°C ... +40°C
Effektforbruk	16 W
Farge	Transparent/hvit
Frekvens	50/60 Hz
Fuktighet drift	< 90% RH
Fuktighet lagring	<90% RH
Godkjenninger	CE, RoHS
Godkjenninger (under søk)	VDE
Høyde	44 mm
IP-klasse	IP20
Lengde	700 mm
Lyskilde	LED
Materiale hus	Plast
Montering	Skrufeste
Nominal socket current	16 A
Nominell spenning	220-240 V AC
Oppbevaringstemperatur	-40°C ... +85°C
Spenning maks.	265 V ac
Spenning min.	200 V ac
Uttak	DE/DK/FI/NO/RU/SE
Vekt	0,4 kg

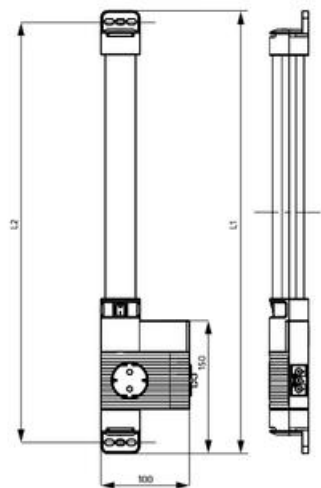

LED 121 (Size 1)
L1 = 500 mm
L2 = 475 mm

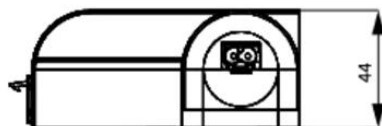

LED 122 (Size 2)
L1 = 700 mm
L2 = 675 mm

View of screw fixing

