


## DGD PRO

### Tannhjulspumpe

DGD PRO  
DGD PRO AISI 316L 1/8" GAS 2800 rpm

- Flow maks. 2,3 l/min
- Trykk maks. 10 bar
- 12 / 24V DC / BLDC

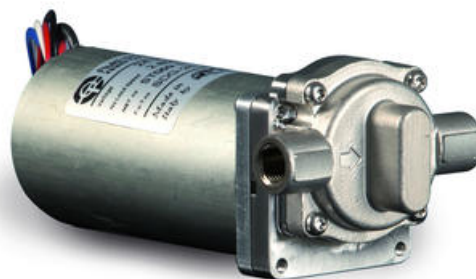

### PRODUKTBESKRIVELSE

Tannhjulspumpene i DGD PRO-serien er spesialdesignet for maskinbyggere og OEM-markedets behov for en liten og prisgunstig pumpe for rene væsker og lavt flow og trykk. Pumpene har en nesten pulsasjonsfri flow og de håndterer medier opp til en temperatur på ca. +70 °C.

Eksempler på applikasjoner

- Vannbehandling
- Laserkjøling
- Sprayapplikasjoner
- Vannsirkulasjon
- Kondenstransport
- Drikke



### TEKNISKE DATA

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Flow maks.         | 2,3 l/min     |
| Trykk maks.        | 10 bar        |
| Tilkobling         | 1/8"          |
| Materiale tannhjul | PEEK          |
| Materiale pumpehus | SS 316L       |
| Spenning           | 12-24 V DC    |
| Effekt             | 0,05 kW       |
| Hastighet/Turtall  | 2800 omdr/min |
| IP-klasse          | IP52          |
| Vekt               | 0,8 kg        |

