




PROFILSYLINDER M/UTV. TREKKSTENGER

Serie TRB

TRB-0822340001

Sylinder, Dobbeltvirk, Ø 32mm, 25mm

- Ø32 til 125mm
- Slaglengde opp til 2850mm
- ISO 15552
- Erstatte Asco 450 serie

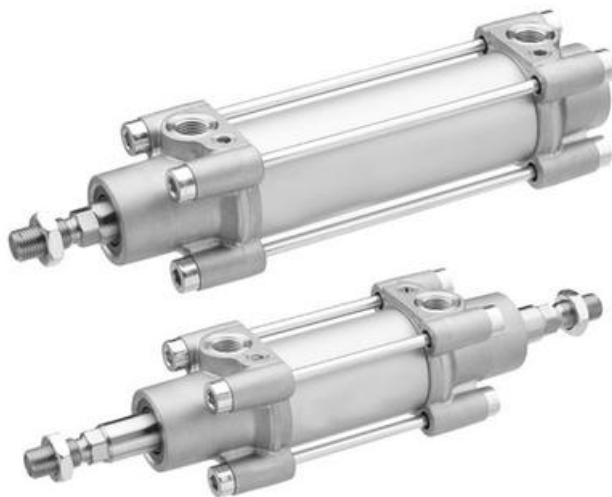

PRODUKTBESKRIVELSE

Aventics Dobbeltvirkende sylinder som er ihht. ISO standard 15552. Denne erstatter tidligere ISO og VDMA standarder. Dette gjør at denne sylinderen er helt utbyttbar mot andre produsenters ISO 15552 sylindere. Sylinderen leveres som standard med magnetisk stempelstang for givere og justerbar endedemping. Vi kan også tilby slaglengder som ikke inngår i standardsortimentet og også kundetilpassede sylindere som bygges ihht. Kundens spesifikasjoner.

TEKNISKE DATA

GENERELL DATA

Sylinderdiameter	32 mm
Slaglengde	25 mm
Tilkobling luft	G1/8
Arbeidstrykk maks.	10 bar
Arbeidstrykk min.	1,5 bar
Stempelstang gjenge	M10x1,25
Stempelstang kraft inn	435 N
Stempelstang kraft ut	505 N
Materiale sylinderrør	Anodisert aluminium
Materiale stempelstang	Rustfritt stål
Materiale stempelstangmutter	Galvanisert stål
Materiale stempelstangtetning	Polyuretan

Materiale stempeltetning	Polyuretan
Materiale tetninger	Polyuretan
Media	Trykkluft
Materiale gavler	Die-cast aluminium
Materiale stempel	Rustfritt stål
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	80 °C
Demping energi	4,8 J
Demping lengde	16,5 mm
Funksjon	Dobbeltvirkende, Magnetisk stempelstang
Montering	Uavhengig
Oljenivå maks	5 mg/m ³
Partikkelstørrelse maks.	50 µm
Standarder	ISO 15552
Styring	Pneumatisk

