



F 430 INDUSTRI

Pumpeverk med akseltetning u/motor

10-43010107

Fatpumpe F430 AL-41/38 700mm

- Flow opp til 240 l/min
- Opp til 26 m løftehøyde
- Pumperør i PP, PVDF, ALUMINIUM og SS316Ti



PRODUKTBESKRIVELSE

Med en Flux fatpumpe kan de fleste medier pumpes fra og til fat, dunker og andre store beholdere.

Fatpumpene utfører arbeidet raskt og trygt, uten søl og tunge løft.

Flux fatpumper i 400-serien består av flere pumperør med forskjellige kapasiteter og materialer for å oppfylle kundenes krav.

Vi tilbyr også et utvalg av motorer, med eller uten nullspenningsbryter, hastighetsinnstilling, ATEX-varianter, trykkluftdrevne alternativer, etc.

Egnede produkter for pumperør / pumpeverk i PP (Polypropen):


Saltsyre, borsyre, svovelsyre, sitronsyre, melkesyre, ftalium, natriumhydroksyd, kaliumhydroksyd, ammoniakkvann

Egnede produkter for pumperør / pumpeverk i PVDF (polyvinylidenfluorid):

Saltsyre, kromsyre, batterisyre, salpetersyre, svovelsyre, eddiksyre (opptil 80%), metyl svovelsyre, perklorisyre, pereddiksyre, fosforsyre, kalium), natriumhypokloritt, natriumklorid, natriumklorid (natriumklorid) m.m.

Tilbehør som tilkoblinger, jordingskabel, filterregulator, pistolventiler osv. har vi også i vårt sortiment.

Fatpumpe akseltettet

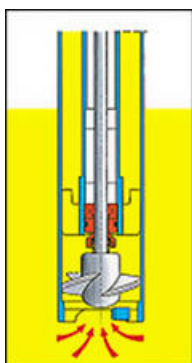

TEKNISKE DATA

Motor anbefalt	10-40701000 (FEM 4070)
Tilkoblinger	10-95904039 (DN25)
Flow maks.	215 l/min
Trykk maks.	12 m
Materiale pumperør	Aluminium
Lengde pumperør	700 mm
Diameter pumperør	41 mm
Vekt	1,5 kg
Tettningsstype	Mekanisk tetning
Tilkobling	G1 1/4"
Temperaturområde til	80 °C
Materiale indre rør	SS 316 Ti
Materiale O-ring	NBR
Viskositet maks	1200 cP
Temperaturområde fra	0 °C
Materiale Impeller	ETFE

FEM 4070 för F 430 pumpar

