



ELEKTRONISK TRYKKGIVER

Serie PE5

PE5-R412010773

Trykkgiver, 0-10 bar, 4-20mA, G1/4", IO-link

- Tilkobling G1/4"
- Trykkområde 0-10 bar
- Temperaturområde 0 til +60°C
- IO-link eller Ethernet kommunikasjon



PRODUKTBESKRIVELSE

Aventics Elektronisk trykkgiver for trykkluft. Monteres på DIN.skinne.



Analogt styresignal med tilgang til IO.link kommunikasjon.

Tydelig digitalt display som viser aktuell verdi og innstilte bryterpunkt.

TEKNISKE DATA

Arbeidstrykk maks.	15 bar
Elektrisk tilkobling	M12 4-polt kontakt
Funksjon	NO/NC
Godkjenninger	CE, cULus, REACH, RoHS
IP-klasse	IP65, IP67
Materiale kapsling	Polykarbonat
Materiale kropp	Polykarbonat
Materiale tetninger	Nitril
Media	Luft
Montering	DIN-skinne, Vertikal
Partikkelstørrelse maks.	40 µm
Reguleringsområde maks.	10 bar
Reguleringsområde min.	0 bar
Spenning DC	24 V

Styresignal	4-20 mA
Styring	Elektrisk
Temperaturområde fra	0 °C
Temperaturområde til	60 °C
Tilkobling eksos	"G1/4""
Tilkobling luft	1/4" BSP
Vekt	0,04 kg

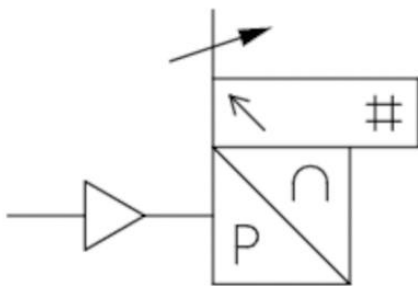

operational voltage + UB
Pin 2: switch output Out2, analog: A or V, digital: PNP, NPN, push-pull
Pin 3: 0 V
Pin 4: switch output Out1, digital: PNP, NPN, push-pull

