

KJØLEAGGREGAT SLIMLINE PRO 300-6200W

850300001

Slimline PRO KG 8530 350 W 230 V AC

- Mikrokanalkondenser gir 50 % mindre bruk av kjølemiddel
- IP56 / RAL7035 og SS304
- Veggmontert



PRODUKTBESKRIVELSE

Seifert SoliTherm SlimLine Pro-serien har en kjøleeffekt på 350W - 6,2 kW.

Den stilige serien er veggmontert og har en dybde på 135 mm til 270 mm. Slimline Pro kjøleaggregatene er vertikale modeller, med unntak av den 550 W horisontalt monterte parallellmodellen KG8505.

Grunnmodellene er sort plast/pulverlakkert stål i fargen RAL7035 og driftsspenningen er 230 V AC 50/60 Hz.

Slimline Pro-serien (IP56) er beregnet for innendørs bruk for kjølesystemer/bokser i temperaturområdet +10°C...+60°C. Innstillingsområdet er +20/25°C...+50°C og forhåndsinnstillingen er +35°C i alle modeller.

Kjøleaggregatene kan monteres på overflaten av senteret eller forsenges. Slimline Pro-kjøleren er praktisk talt vedlikeholdsfri, da det ikke er noen utskiftbare/rengjørbare filtre i enheten.


SlimLine Pro-serien har en elektrisk kondensfordamper som standard.

Serien er også tilgjengelig i 120 V AC, 400/460 V AC og i 304 rustfritt stål.

TEKNISKE DATA

Dimensjoner	600 x 250 x 135 (45) mm
Driftstemperatur	+10°C...+60°C
Farge hus	Grå RAL 7035
Godkjenninger	EN/IEC cULus
IP-klasse kåpe	IP56
Kjøle kapasitet L35L35	350 W @50 Hz
Kjøle kapasitet L35L50	230 W @ 50 Hz

Maks. strøm	1,2 A
Materiale sentral	Pulverlakkert stål
Nominell effekt L35L35	200 W
Produkt serie	SlimLine Pro
Setting range	+25°C...+50°C (pre set +35°C)
Spenning	230 V
Startstrøm	3,5 A
Strøm L35L35	1 A
Størrelse sikring	2,5 A (T)
System air flow ambient/cabinet	130 m³/h / 70 m³/h
Unimpeded air flow ambient/cabinet	408 m³/h / 180 m³/h
Uteffekt maks.	300 W
Vekt	13,7 kg

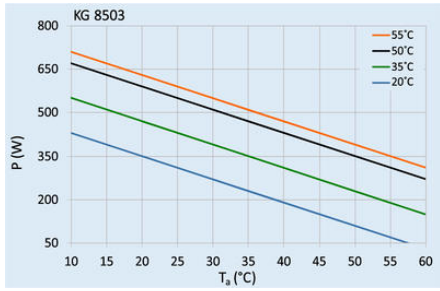

Protection



Wall mounted



Recessed



Filterless



Maintenance free



US



US LISTED

Entl. Acc.
E498756