

COMPACT OUTDOOR 290-4000W

570401001

Kjøleaggregat utendørs OC 5704 290 W 230 V AC
RAL7035

- Temperaturområde -40°C...+50°C
- Kompressorvarme som standard
- Innebygget kondensatfordamper
- IP56
- Innebygget styreenhet



PRODUKTBESKRIVELSE

COMPACT OUTDOOR kjøleaggregat er beregnet for utendørs bruk og har IP 56.
De er designet for veggmontering og har separate interne og omgivende luftkretser.

Standard farg er RAL 7035.

Kjølekapasitet er fra 290 W – 4000 W for 230 VAC og 400 V AC.

Driftstemperaturområdet er -40°C - 55°C og gir garantert god drift også ved lave omgivelsestemperaturer eller i ekstrem varme.

Kjøle aggregatene kan benyttes i korrosive miljøer som i næringsmiddel industri.

De har ekstra kapslingsvarme og de leveres i rustfritt stål AISI 304 (A2) eller AISI 316 (A4).


Link til leverandøren <https://www.seifertsystems.com/en/>

Link til kalkulatoren <https://www.seifertsystems.com/en/calculator/>

TEKNISKE DATA

Dimensjoner	480 x 250 x 190 mm
Driftstemperatur	-40°C...+55°C
Farge hus	Grå RAL 7035
Godkjenninger	EN/IEC cULus
IP-klasse kåpe	IP56
Kjøle kapasitet L35L35	290 W @ 50 Hz
Kjøle kapasitet L35L50	250 W @ 50 Hz
Maks. strøm	1,5 A

Materiale sentral	Pulverlakkert stål
Nominell effekt L35L35	290 W
Produkt serie	SoliTherm Compact Outdoor
Setting range	+20°C...+55°C (pre set +35°C)
Spenning	230 V
Startstrøm	5 A
Strøm L35L35	1,5 A
Størrelse sikring	3 A (T)
System air flow ambient/cabinet	85 m³/h / 85 m³/h
Unimpeded air flow ambient/cabinet	300 m³/h / 136 m³/h
Uteffekt maks.	340 W
Vekt	16 kg

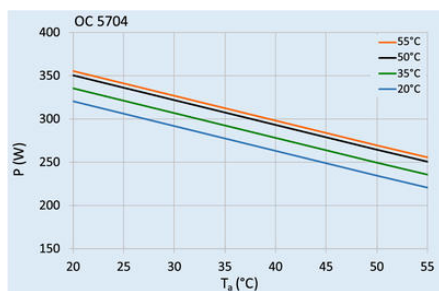

Protection



Wall mounted



Maintenance free

