

MOTTAGER OG ANTENNE

RRH8





PRODUKTBESKRIVELSE

RRH-mottakeren er laget for å håndtere COMEPI's batterifrie og trådløse sendere. Mottakeren har fire uavhengige reléutganger og fem forskjellige driftsmoduser. Påliteligheten til signaloverføring sammen med dens fleksibilitet og enkle installasjon er det som utmerker produktet.

TEKNISKE DATA


Kontakttype	4 NO
Materiale hus	Plast
Temperaturområde fra	-25 °C
Temperaturområde til	70 °C
Tilkobling	Skrutilkobling

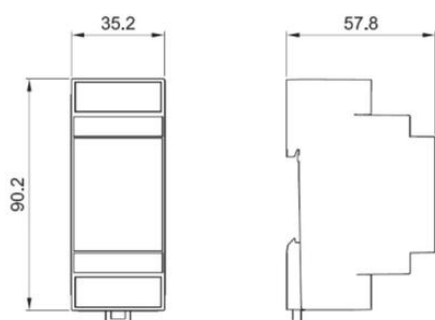

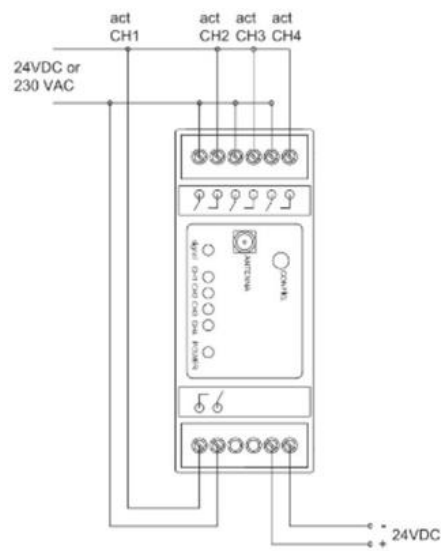

Installation tips

The wireless signal works at its best when the space is free between the receiver and the transmitter. Eliminate as far as possible obstacles, mostly if they are metallic!



RRH8 (868MHz) and RRH9 (902MHz) receivers

Main features

Model	Frequency	Power	Range
RRH8	868 MHz	100 mW	1000 m
RRH9	902 MHz	100 mW	1000 m
RRH10	433 MHz	100 mW	1000 m
RRH11	433 MHz	100 mW	1000 m
RRH12	433 MHz	100 mW	1000 m
RRH13	433 MHz	100 mW	1000 m
RRH14	433 MHz	100 mW	1000 m
RRH15	433 MHz	100 mW	1000 m
RRH16	433 MHz	100 mW	1000 m
RRH17	433 MHz	100 mW	1000 m
RRH18	433 MHz	100 mW	1000 m
RRH19	433 MHz	100 mW	1000 m
RRH20	433 MHz	100 mW	1000 m