

L-KOBLING SYREFAST INNSTIKK

Serie 60 000 Utgående produkt. Erstattes av
60115X


60115 4-1/8
Innstikkskobling 90° syrefast vridbar 4 mm-slange 1/8"

- Syrefast stål SS316L
- Næringsmiddelgodkjente Viton tetninger
- Trykkområde opp til 20 bar
- Temperaturområde -15 til +190°C

**PRODUKTBESKRIVELSE****TEKNISKE DATA**

Body shape	L
Forpakkingsstørrelse	10 pc
Gjengetype	Sylindrisk
Godkjenninger	ISO 14743:2004, PED, REACH, RoHS
Materiale frikoblingsring	SS316L
Materiale kropp	SS316L
Materiale pakning	FKM
Slangediameter utv.	4 mm
Temperaturområde fra	-15 °C
Temperaturområde til	200 °C
Tilkobling	G1/8
Trykkområde maks.	20 bar
Trykkområde min.	-0,99 bar



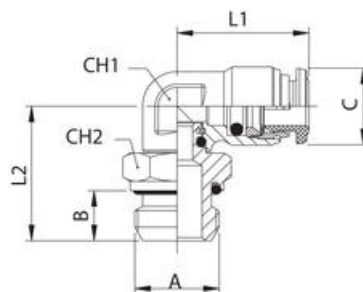

	A	B	C	L1	L2	CH1	CH2
60115 4-M5	M5	4	10,0	18,0	15,0	9	8
60115 4-1/8	1/8	6	10,0	18,0	17,0	9	13
60115 4-1/4	1/4	8	10,0	18,0	19,5	9	15
60115 6-1/8	1/8	6	12,5	21,0	19,0	11	13
60115 6-1/4	1/4	8	12,5	21,0	21,5	11	15
60115 8-1/8	1/8	6	14,5	22,5	19,5	12	13
60115 8-1/4	1/4	8	14,5	22,5	21,5	12	15
60115 10-1/4	1/4	8	17,5	26,0	23,0	16	15
60115 10-3/8	3/8	9	17,5	26,0	26,5	16	21
60115 10-1/2	1/2	10	17,5	26,0	29,0	16	22
60115 12-3/8	3/8	9	20,5	30,5	29,0	19	21
60115 12-1/2	1/2	10	20,5	30,5	31,5	19	22