










IP 68 | IP 69K
-40°C ... +120°C

- EN / IEC 61386-23 
- UL 1696 
- UR file E86359 
- CSA 22.2 
- File No. 227.3-05 
- DIN 5510-2 [S1] 
- NFF 16-101 / 102 
- [I3 / F2] 
- EN 45545-2 [HL 2] 

RQB45

Kunststoff-Schnellverschraubung
Bogen 45°
Außengewinde
hochdichtend


Plastic connector, quick-type
bend 45°
outer thread
high-density







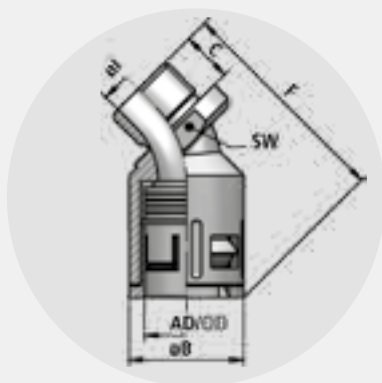


EIGENSCHAFTEN

- beständig gegen Öl und Benzin
- weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig
- silikon-, cadmium- und halogenfrei

PROPERTIES

- resistant against oil and benzene
- widely resistant to acids and solvents
- free of silicone, cadmium, halogen



FLEXA No.	FLEXA No.	AD OD									
schwarz black	grau grey	ø	øl mm	øB mm	C mm	E mm	F mm	SW mm	kg 100	St. pcs.	
RQB45 – M			Metr. EN 60423			[IP 68 69K]					
5100.010.212		10,0	M 12 x 1,5	6,5	17,0	10,0	39,0	45,0	18	0,600	50
5100.013.216		13,0	M 16 x 1,5	8,5	20,0	12,0	42,5	48,0	21	0,900	50
5100.015.220	5100.015.020*	15,8	M 20 x 1,5	10,0	23,0	12,0	44,5	52,5	24	1,300	50
5100.021.220	5100.021.020*	21,2	M 20 x 1,5	13,0	29,5	12,0	55,0	60,0	26	1,800	50
5100.021.225	5100.021.025*	21,2	M 25 x 1,5	14,5	29,5	13,0	56,0	60,0	26	2,000	50
5100.028.225		28,5	M 25 x 1,5	17,0	37,0	13,0	64,0	72,0	32	2,700	25
5100.028.232	5100.028.032*	28,5	M 32 x 1,5	20,0	37,0	14,0	64,0	75,0	36	3,800	25
5100.034.232		34,5	M 32 x 1,5	23,0	44,0	14,0	73,5	76,0	39	3,800	10
5100.034.240	5100.034.040*	34,5	M 40 x 1,5	29,0	44,0	14,0	73,5	77,0	45	4,100	10
5100.042.240		42,5	M 40 x 1,5	31,5	52,0	17,0	82,5	86,0	48	5,500	10
5100.042.250	5100.042.050*	42,5	M 50 x 1,5	36,0	52,0	17,0	82,5	86,0	58	6,500	10
5100.054.250		54,5	M 50 x 1,5	35,5	64,0	17,0	92,0	95,0	58	8,500	5
5100.054.263	5100.054.063*	54,5	M 63 x 1,5	45,5	64,0	17,0	97,0	100,0	69	9,500	5
RQB45 – P			PG DIN 40430			[IP 68 69K]					
5020.089.209		13,0	9	8,5	20,0	12,0	42,5	48,0	21	0,800	50
5020.089.211		15,8	11	10,0	23,0	12,0	44,5	52,5	24	1,200	50
5020.089.216		21,2	16	14,5	29,5	13,0	56,0	60,0	26	2,000	50
5020.089.221		28,5	21	20,0	37,0	14,0	64,0	75,0	36	2,900	25
5020.089.229		34,5	29	29,0	44,0	14,0	73,5	77,0	45	4,100	10
5020.089.236		42,5	36	36,0	52,0	17,0	82,5	86,0	58	6,000	10
5020.089.248		54,5	48	45,5	64,0	17,0	97,0	100,0	70	8,500	5
RQB45 – N			NPT ANSI/ASME B1.20.1			[IP 68 69K]					
5020.017.205		15,8	1/2"	10,0	23,0	12,0	44,5	52,5	24	1,200	50
5020.017.206		21,2	1/2"	14,5	29,5	12,0	55,0	60,0	26	1,700	50
5020.017.214		28,5	3/4"	20,0	37,0	13,0	67,0	70,0	32	2,600	25
5020.017.216		34,5	1"	25,0	44,0	14,0	73,5	75,0	39	3,800	10
5020.017.215		34,5	1 1/4"	30,0	44,0	14,0	73,5	77,0	45	4,500	10
5020.017.208		42,5	1 1/2"	38,0	52,0	17,0	82,5	86,0	58	6,300	10
5020.017.217		42,5	1 1/4"	39,0	52,0	17,0	82,5	100,0	48	5,500	10
5020.017.209		54,5	1 1/2"	37,5	64,0	17,0	97,0	100,0	59	8,700	5
5020.017.210		54,5	2"	45,5	64,0	17,0	97,0	100,0	70	9,000	5

* Lieferzeit auf Anfrage Delivery time on request