

## HULLGIVER INDUKTIV

650.2999.036

IND ring sensor Ø16,2 PNP NO 6m cable

- Ø 16mm hull
- 6m kabel
- IP67





## PRODUKTBESKRIVELSE


Hullgiver fra Bernstein kan brukes der man trenger deteksjon rundt et objekt som er max Ø16mm.

## TEKNISKE DATA



|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Elektrisk tilkobling | Innstøpt kabel 6 m |
| IP-klasse            | IP67               |
| Last maks.           | 200 mA             |
| LED                  | Ja                 |
| Materiale hus        | Plast              |
| Montering            | Ikke innbyggbar    |
| Spennning DC maks.   | 30 V               |
| Spennning DC min.    | 10 V               |
| Størrelse            | 40x40x40           |
| Temperaturområde fra | -25 °C             |
| Temperaturområde til | 70 °C              |
| Type sensor          | Induktiv           |
| Utgang               | PNP NO             |

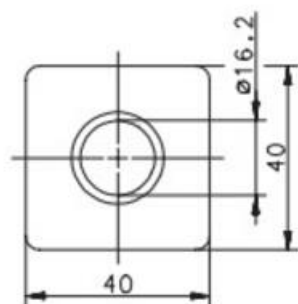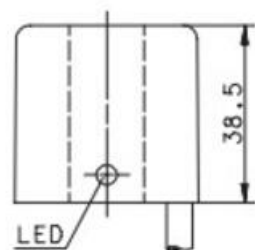


### Wiring Diagram

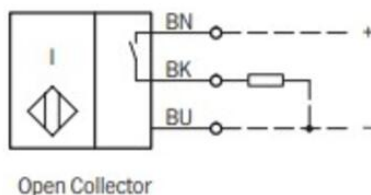

Open Collector

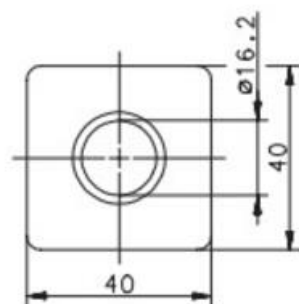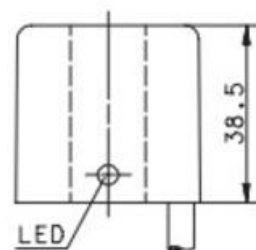

### Wiring Diagram

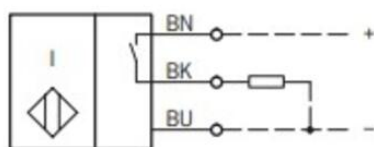

Open Collector