


PI-FJÆRKLEMME

ZK10

1SNK710010R0000
ZK10 PI-Fjær 0,5-10 mm² Grå

- 10 mm² / 57 A
- 10 mm bred
- Push-in / Fjærtilkobling

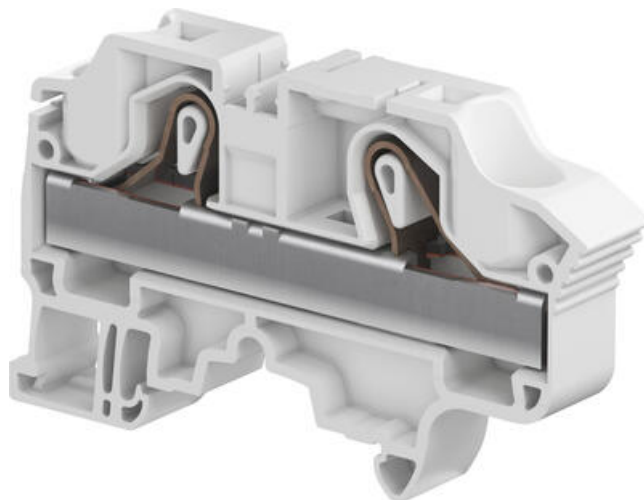

PRODUKTBESKRIVELSE

PI-Fjærklemme som kobles ved å skyve inn kabel for hånd eller på tradisjonell måte ved å åpne klemmen med en skrutrekker. ZK10 kan håndtere opptil 10 mm² kabelareal og er montert på TS35-skinne.

TEKNISKE DATA

Antall tilkoblinger	2
Avisoleringslengde	15
Bredde	10
Dybde	82,5
Farge	Grå
Forpakningsstørrelse	20
Godkjenninger	ATEX, BV, CB, CE, CSA, Gost R, IECEx, RoHS, USR CNR
Høyde	49
IP-klasse	IP20
Materiale	Polyamid
Merkespenning CSA	600
Merkespenning IEC	1000
Merkespenning UL	600
Merkestrøm CSA	55 A
Merkestrøm IEC	57 A
Merkestrøm UL	55 A

Nominelt tversnitt CSA	6
Nominelt tversnitt IEC	10 mm ²
Nominelt tversnitt UL	6
Skrutrekker	4
Støtspenning	8000
Tversnitt enleder IEC maks.	16 mm ²
Tversnitt enleder IEC min.	0,5 mm ²
Tversnitt enleder UL maks.	6
Tversnitt enleder UL min.	20
Tversnitt flerleder IEC maks.	10 mm ²
Tversnitt flerleder IEC min.	0,5 mm ²
Tversnitt med isolert endehylse IEC maks.	10 mm ²
Tversnitt med isolert endehylse IEC min.	0,5 mm ²
Tversnitt med uisolert endehylse IEC maks.	10 mm ²
Tversnitt med uisolert endehylse IEC min.	0,5 mm ²

