


PI-FJÆRKLEMME, 4 TILKOBLINGER

ZK4-4P

1SNK706012R0000

ZK4-4P PI-Fjær 0,5-4 mm² Grå

- 4 mm² / 32 A
- 6 mm bred
- Push-in / Fjærtilkobling

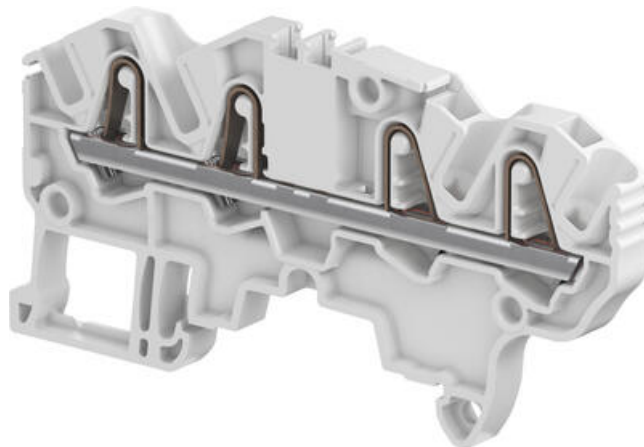

PRODUKTBESKRIVELSE

PI-Fjærklemme som kobles ved å skyve inn kabel for hånd eller på tradisjonell måte ved å åpne klemmen med en skrutrekker.

ZK4-4P kan håndtere opptil 4 mm² kabelareal og er montert på TS35-skinne.

TEKNISKE DATA

Antall tilkoblinger	4
Avisoleringslengde	12,5
Bredde	6
Dybde	89,7
Farge	Grå
Forpakkingsstørrelse	50
Godkjenninger	ATEX, BV, CB, CE, CSA, Gost R, RoHS, USR CNR
Høyde	42,6
IP-klasse	IP20
Materiale	Polyamid
Merkespenning CSA	600
Merkespenning IEC	1000
Merkespenning UL	600
Merkestrøm CSA	30 A
Merkestrøm IEC	32 A
Merkestrøm UL	30 A
Nominelt tversnitt CSA	10

Nominelt tversnitt IEC	4 mm ²
Nominelt tversnitt UL	10
Skrutrekker	3,5
Støtspenning	8000
Tverrsnitt enleder IEC maks.	6 mm ²
Tverrsnitt enleder IEC min.	0,5 mm ²
Tverrsnitt enleder UL maks.	10
Tverrsnitt enleder UL min.	26
Tverrsnitt flerleder IEC maks.	4 mm ²
Tverrsnitt flerleder IEC min.	0,5 mm ²
Tverrsnitt med isolert endehylse IEC maks.	4 mm ²
Tverrsnitt med isolert endehylse IEC min.	0,5 mm ²
Tverrsnitt med uisolert endehylse IEC maks.	4 mm ²
Tverrsnitt med uisolert endehylse IEC min.	0,5 mm ²

