OEM AUTOMATIC | Bjørnstjerne Bjørnsonsgate 110, 3044 Drammen, Norway
Phone 32 21 05 05 | post@oem.no | www.oem.no

EKSPANSJONSENHET EU-2001(S)

42022001
Ekspansjonsenhet EU-2001F 24V DC



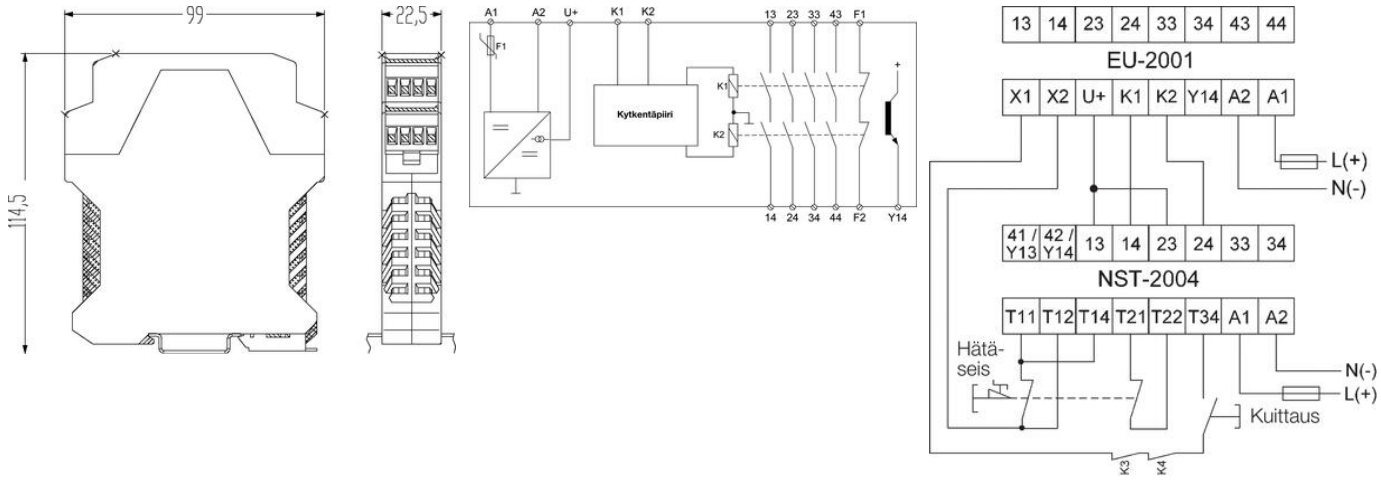
- 4 NO sikre utganger, med eller uten forsinkelse
- 1 NC signalutgang eller transistorutgang
- Bredde 22.5 mm

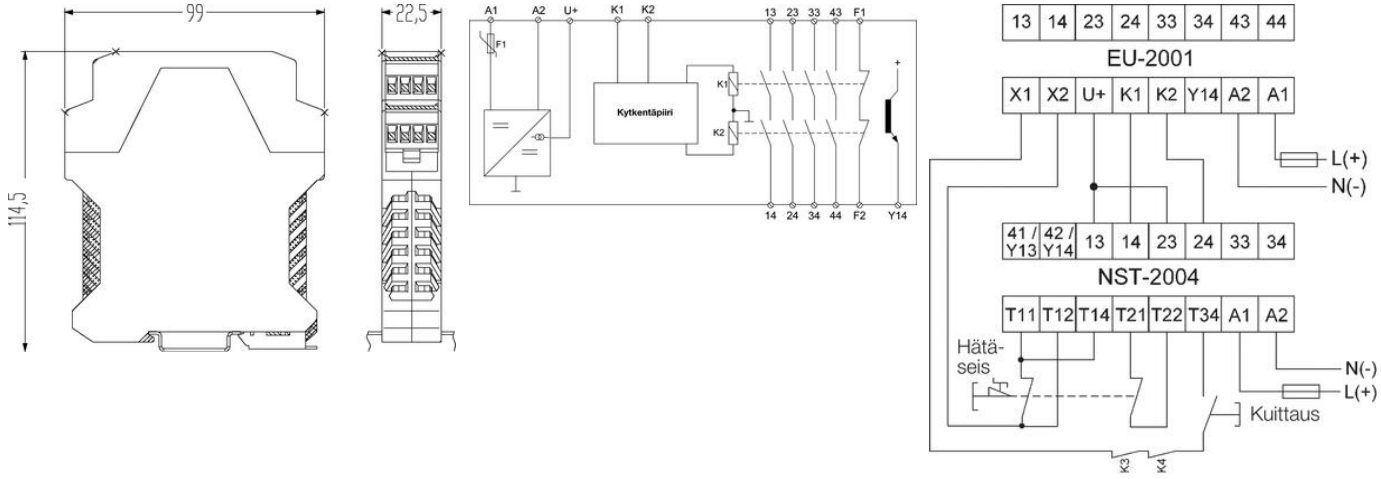
PRODUKTBESKRIVELSE

EU-2001 ekspansjonsenhet brukes for å øke antall sikre utganger på et sikkerhetsrele. I EU-2001 er det sikre releutganger som virker umiddelbart og i EU-2001S har man forsinkede releutganger. Flere ekspansjonsenheter kan kobles til samme sikkerhetsrele. Uten tilkobling til sikkerhetsrele vil ikke ekspansjonsenheten opprettholde gjeldene sikkerhetskrav.

TEKNISKE DATA

Bredde	22,5 mm
IP-klasse kåpe	IP40
IP-klasse tilkobling	IP20
Kategori sikkerhet	4
Matespenning	24V DC
PL	e
Safety outputs NO	4
Temperaturområde fra	0 °C
Temperaturområde til	50 °C
Toleranse	±10%


99
22,5
114,5
A1
A2
U+
K1
K2
F1
Kytkentäpiiri
13
23
33
43
F1
14
24
34
44
F2
Y14
13
14
23
24
33
34
43
44
EU-2001
X1
X2
U+
K1
K2
Y14
A2
A1
L(+)
N(-)
41 / Y13
42 / Y14
13
14
23
24
33
34
NST-2004
T11
T12
T14
T21
T22
T34
A1
A2
Hätä-seis
N(-)
L(+)
Kuittaus
K3
K4


99
22,5
114,5
A1
A2
U+
K1
K2
F1
Kytkentäpiiri
13
23
33
43
F1
14
24
34
44
F2
Y14
13
14
23
24
33
34
43
44
EU-2001
X1
X2
U+
K1
K2
Y14
A2
A1
L(+)
N(-)
41 / Y13
42 / Y14
13
14
23
24
33
34
NST-2004
T11
T12
T14
T21
T22
T34
A1
A2
Hätä-seis
N(-)
L(+)
Kuittaus
K3
K4