

## TURTALLSRELE, 11-PINS

RR10

RR1010.024D.2K

Turtallsrele 11-pins 100-2000 RPM over-/underturtall 24V DC

- 11-pins rele
- Overvåking av over-/underturtall
- 3 modeller fra 10-20000 rpm
- 24 V eller 230 V AC



### PRODUKTBESKRIVELSE

Comadan C-mac turtallsrele er et enkelt 11-pins rele for overvåking av under eller over turtall. Releet finnes i 3 ulike turtallsområder. 10-200 rpm, 100-2000 rpm og 1000-20000 rpm. Denne takler som innsignal eks. induktive givere med PNP eller NPN, NAMUR, eller potensialfri kontakt. En justerbar oppstartsforsinkelse på 0-10 sekunder er med som standard.

Vi viser modellen 100-2000 rpm med 24 V DC og 230 V AC drift

## TEKNISKE DATA

### FUNKSJON


Måleområde	100-2000 rpm
Tidsforsinkelse oppstart	0-10s

### ØVRIG TEKNISK DATA


Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	60 °C
Vekt	210 g
Godkjenninger	CE

Driftspenning DC min.	21,6 V
Driftspenning DC maks.	26,4 V
Dybde	74 mm
Frekvens	40-70Hz


<b>Bredde</b>	38 mm
<b>Høyde</b>	76 mm
<b>Materiale kåpe</b>	Noryl

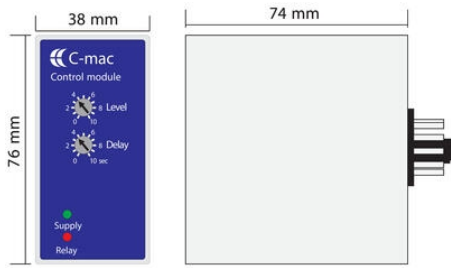

### Connection PNP sensor:

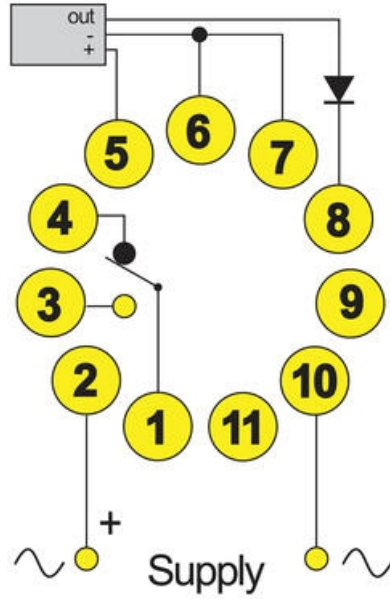

### Connection NPN sensor:

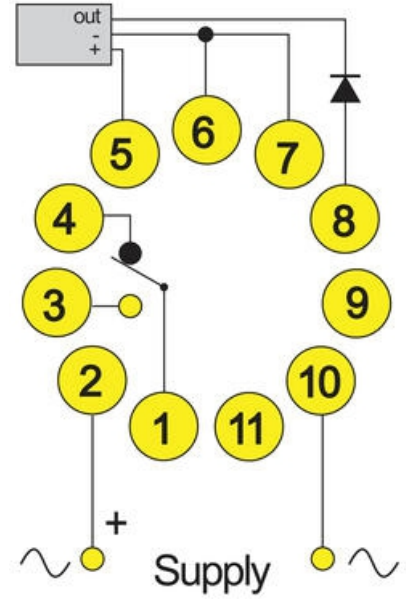

### Connections RR10:

