




BØRSTEMOTOR MED SNEKKEGIR

Serie 319

319.4862.3B.00

Motor 24V DC snekkegir 45rpm 9Nm 3A Hall-sensor

- Ø = 60mm
- 30 - 230rpm
- 12 - 24V / 2 - 9Nm

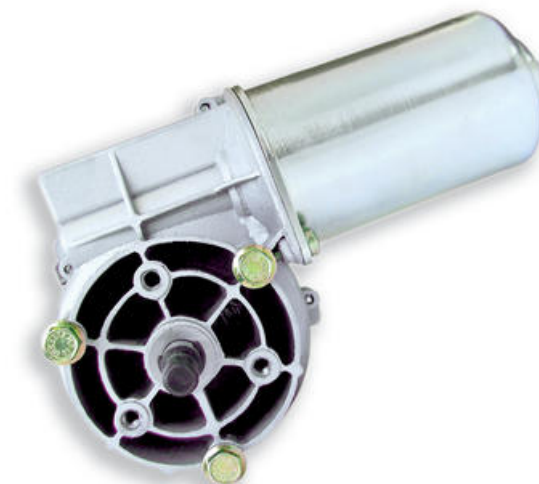

PRODUKTBESKRIVELSE

319-serien fra DOGA er en kompakt motor- og girkombinasjon.

Alle motorer i 319-serien kan fås med Hall-sensor.

Kan også kombineres med planetgir på forespørsel.

Høyt startmoment og lavt lydnivå er noen av fordelene.

Oppgitte data gjelder ved kontinuerlig drift, S1.

TEKNISKE DATA

Matespenning	24 V DC
Nominelt moment	9 Nm
Hastighet nominell	45 omdr/min
Strøm nominell	3 A
IP-klasse	IP40

ØVRIG TEKNISK DATA

Antall pulser/omdr.	972 pc
Akseldiameter	12 mm
Hallsensor	1 pc
Moment maks	60 Nm
Momentkurve	61
Strøm maks.	25 A
Vekt	1,7 kg

