OEM AUTOMATIC
Bjørnstjerne Bjørnsonsgate 110, 3044 Drammen, Norway
Phone 32 21 05 05 | post@oem.no | www.oem.no

EXOLÖF

ANTENNE GSM 2G / 3G

1570703
Antenne med 0,2 m kabel - GSM

- IP 66
- VSWR <2.5
- +2dBi



PRODUKTBESKRIVELSE


I dag brukes våre GSM-antenner mest på mobile applikasjoner, hvor vi lager kundeunike løsninger med ulike kabellengder fra 20-500cm og ulike typer kontakter. Denne GSM-antennen er produsert for bruk på frekvensene 824-960MHz og 1710-2170MHz.

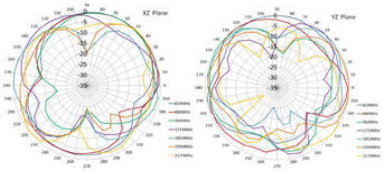
- Godkjenning: RoHS
- Impedans: 50 Ω
- Kabeltype: RG174
- Kontakttype: Fakra D - ROKA
- Moment under montering: 1Nm til 3Nm
- Monteringshull: ø12 (+ 2mm / -0mm)


TEKNISKE DATA

Diameter ytre ±10%	71,5 mm
Høyde	14,5 mm
IP-klasse	IP66
Kabellengde	200 mm
Kontakttype	Fakra D
Peak Gain	+2 dBi
Temperaturområde fra	-40 °C
Temperaturområde til	85 °C
Type	GSM 2G / 3G
VSWR	< 2.5




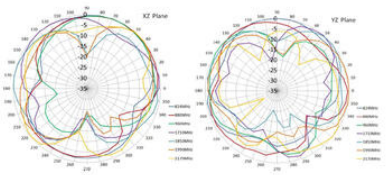

14.4±0.5
200±10
13.0±0.5
0.5±0.3
ø71.5±0.5
FAKRA-D
Violet
Heat Shrink Tubing
Print "YYYYXX"
Note:
YYXXX
Weeks
Years
RG174
M12
3N
10±0.5
5.0±0.5
ø25±1
1.3±0.3
Nut
Washer



XZ Plane
YZ Plane


XY Plane
824MHz
880MHz
960MHz
1710MHz
1850MHz
1990MHz
2170MHz




14.4±0.5
200±10
13.0±0.5
0.5±0.3
ø71.5±0.5
FAKRA-D
Violet
Heat Shrink Tubing
Print "YYYYXX"
Note:
YYXXX
Weeks
Years
RG174
M12
3N
10±0.5
5.0±0.5
ø25±1
1.3±0.3
Nut
Washer


XZ Plane
YZ Plane


XY Plane
824MHz
880MHz
960MHz
1710MHz
1850MHz
1990MHz
2170MHz