

RØRKOBLINGER

90260 20

Infinity dreneringskobling 20 mm

- Enkel "push in" montering
- Pålitelig og sikkert system
- Utskilling av kondens







PRODUKTBESKRIVELSE

Infinity er et system med aluminiumrør for distribusjon av trykkluft. Rørene monteres enkelt samman ved å trykke rørene inn i koblingene. Ett sinnrikt system med tetninger og låsebrikker holder røret på plass uten ytterligere tilstramming. Vil man endre installasjonen senere, vrir man låsemutteren en kvart omgang, og deretter løsner man røret.




Vir man låsemutteren tilbake igjen, kan man montere røret igjen. Den spesielle koblingen for luftuttak er konstruert med to rør i hverandre. Da luften taes ut i rørets overkant, forhindres det at vann/kondenst følger med. Det ledes till systemets laveste punkt der det dreneres bort.

TEKNISKE DATA

Forpakkingsstørrelse	2
Materiale kropp	Nikkelplettet messing
Rørdiameter	20
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	80 °C
Trykkområde maks.	16
Trykkområde min.	-0,99

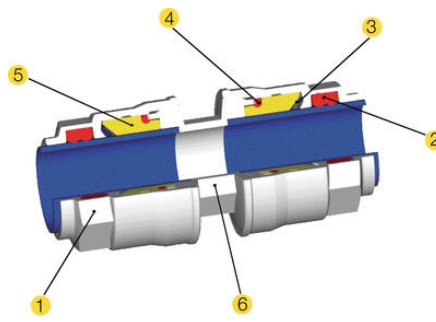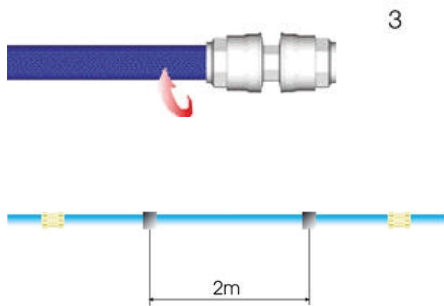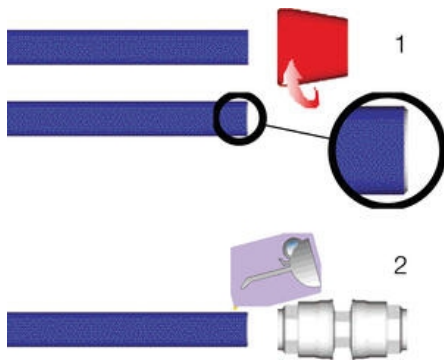

Nl/min	Nm3/h	25 m	50 m	100 m	150 m	200 m	300 m	400 m	500 m	1000 m	1500 m	2000 m
230	14	20	20	20	20	20	20	20	20	25	25	25
650	39	20	20	20	20	25	25	25	25	32	32	32
900	54	20	20	20	25	25	25	25	32	32	40	40
1200	72	20	20	25	25	25	32	32	32	40	40	40
1750	105	20	25	25	32	32	32	40	40	40	50	50
2000	120	25	25	32	32	32	40	40	40	50	50	50
2500	150	25	25	32	32	40	40	40	40	50	50	63
3000	180	25	32	32	40	40	40	50	50	50	63	63
3500	210	25	32	40	40	40	50	50	50	63	63	63
4500	270	32	32	40	40	50	50	50	50	63	63	63
6000	360	32	40	50	50	50	63	63	63	63	63*	63*
7000	420	40	40	50	50	50	63	63	63	63*	63*	63*
8500	510	40	40	50	63	63	63	63	63	63*	63*	63*
12000	720	40	50	63	63	63	63*	63*	63*	63*	63*	63*
15000	900	50	50	63	63	63	63*	63*	63*	63*	63*	63*
18000	1080	50	63	63	63*	63*	63*	63*	63*	63*	63*	63*
21000	1260	50	63	63	63*	63*	63*	63*	63*	63*	63*	63*
26000	1560	63	63	63*	63*	63*	63*	63*	63*	63*	63*	63*
31000	1860	63	63	63*	63*	63*	63*	63*	63*	63*	63*	63*

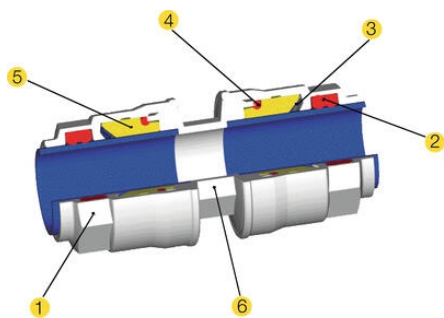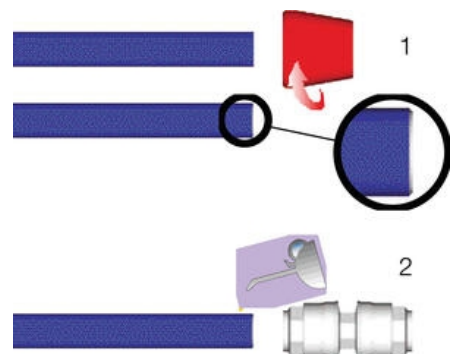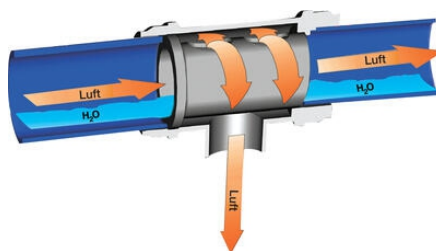

Nl/min	Nm3/h	25 m	50 m	100 m	150 m	200 m	300 m	400 m	500 m	1000 m	1500 m	2000 m
230	14	20	20	20	20	20	20	20	20	25	25	25
650	39	20	20	20	20	25	25	25	25	32	32	32
900	54	20	20	20	25	25	25	25	32	32	40	40
1200	72	20	20	25	25	25	32	32	32	40	40	40
1750	105	20	25	25	32	32	32	40	40	40	50	50
2000	120	25	25	32	32	32	40	40	40	50	50	50
2500	150	25	25	32	32	40	40	40	40	50	50	63
3000	180	25	32	32	40	40	40	50	50	50	63	63
3500	210	25	32	40	40	40	50	50	50	63	63	63
4500	270	32	32	40	40	50	50	50	50	63	63	63
6000	360	32	40	50	50	50	63	63	63	63	63*	63*
7000	420	40	40	50	50	50	63	63	63	63*	63*	63*
8500	510	40	40	50	63	63	63	63	63	63*	63*	63*
12000	720	40	50	63	63	63	63*	63*	63*	63*	63*	63*
15000	900	50	50	63	63	63	63*	63*	63*	63*	63*	63*
18000	1080	50	63	63	63*	63*	63*	63*	63*	63*	63*	63*
21000	1260	50	63	63	63*	63*	63*	63*	63*	63*	63*	63*
26000	1560	63	63	63*	63*	63*	63*	63*	63*	63*	63*	63*
31000	1860	63	63	63*	63*	63*	63*	63*	63*	63*	63*	63*

