


SOKKEL FOR C7 RELE

Serie QRC

S7C

Skrusokkel QRC til C7-releer 8-stift (EL4378678)

- Montering på skinne / skrue
- 22,5 mm bredde
- Laskemuligheter
- Robuste tilkoblinger

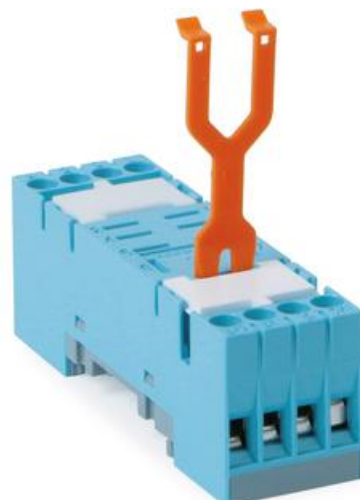

PRODUKTBESKRIVELSE

Det er 2 forskjellige sokler for C7-reléene. S7C og S7IO hvor sistnevnte er med I/O tilkoblinger. Begge stikkontaktene monteres enkelt på en DIN-skinne og har en total dimensjon på 22,5 mm i bredden. Oransje festebrakett følger med som standard for sikker montering av reléet.

Nominell belastning 10A / 250V. Skruestørrelse: M3, Pozi. Moment 0,7 Nm.

S7P er for kretskortmontering. (Selges i pakker av 10 og 10).

TEKNISKE DATA

UTGANGSDATA

Brytevne spenning	250 V
Brytevne strøm	10 A

GENERELL DATA

Isolasjon tilkobling/tilkobling	2500 V
Isolasjon tilkobling/skinne	2500 V
Materiale	Lexan
Moment tilkobling	0,7 Nm
Montering	DIN-skinne
Skruestørrelse	M3, Pozi
Tverrsnitt entråd maks.	4 mm ² 2x2,25 mm ²
Tverrsnitt flertråd maks.	0,75-1,5 mm ²
Temperaturområde fra	-40 °C
Oppbevaringstemperatur fra	-40 °C

Oppbevaringstemperatur til	80 °C
Temperaturområde til	60 °C
Vekt	37 g

