


SKRUKLEMME

D70/22

40030510

D70/22 Rekkeklemme 70 mm²/22 mm bred (lukket)

- 70 mm²
- 192 A
- 22 mm bred lukket klemme

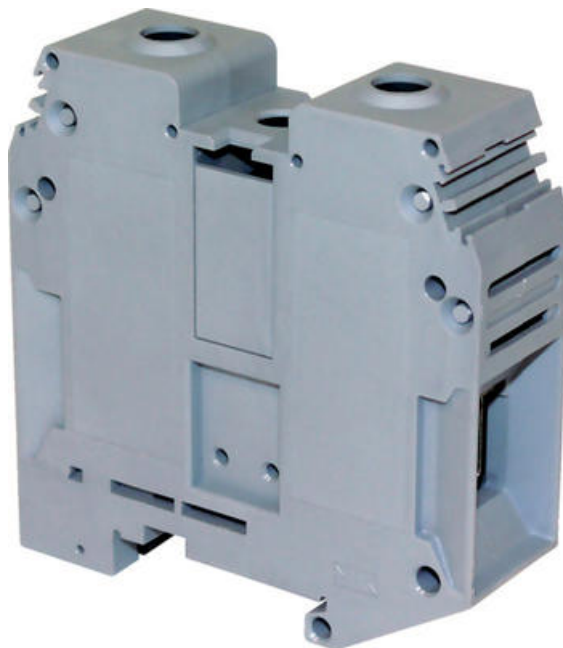

PRODUKTBESKRIVELSE

Tett klemme, ingen endeplate behøves. 6 mm umbrako. Passer TS 35 skinne

TEKNISKE DATA

Antall tilkoblinger	2 pc
Avisoleringslengde	25 mm
Bredde	22 mm
Dybde	74,5 mm
Farge	Grå
Forpakkingsstørrelse	10 pc
Godkjenninger	CE, CSA, Gost R, IEC, IECEE, RoHS, USR CNR
Høyde	76,5 mm
IP-klasse	IP20
Materiale	Polyamid
Merkespenning CSA	600 V
Merkespenning IEC	1000 V
Merkespenning UL	600 V
Merkestrøm CSA	159 A
Merkestrøm IEC	192 A

Merkestrøm UL	159 A
Miljøklasse	3
Nominelt tversnitt CSA	0 AWG
Nominelt tversnitt IEC	70 mm ²
Nominelt tversnitt UL	0 AWG
Tiltrekkingsmoment maks.	7 Nm
Tiltrekkingsmoment min.	6 Nm
Tverrsnitt enleder IEC maks.	95 mm ²
Tverrsnitt enleder IEC min.	16 mm ²
Tverrsnitt enleder UL maks.	0 AWG
Tverrsnitt enleder UL min.	4 AWG
Tverrsnitt flerleder IEC maks.	70 mm ²
Tverrsnitt flerleder IEC min.	16 mm ²
Umbrako	6 Ø mm
Vekt	158 g

