

PMS-920 / PMT-920

Digitalt display

PMS-920

4x13mm, 2 relay output, integrated power

- Panelmontert
- Inn: 4-20 mA, 0-10V, Pt100
- IP40 i front
- 2 releutganger



PRODUKTBESKRIVELSE

PMS / PMT-920 er et allsidig panelinstrument med analogt signal eller temperatur signal.

PMS-920 benyttes for innsignaler: 0/4-20mA, 0-5V, 0-10V, 1-5V, 2-10V

PMT-920 benyttes for innsignaler: Pt100


Displayet har 2 stk NO releutganger, samt integrert 24V DC strømforsyning til foreksempel drift av trykktransmitter.

I displayet kan du velge mellom farge rød og grønn.

TEKNISKE DATA

GENERELL DATA

Montering	Panelmontering
Antall siffer	4
Siffer høyde	13 mm
Innganger	4-20mA, 0-10V
Utgang	Rele
IP-klasse	IP40
Matespenning AC/DC min.	85 V
Matespenning AC/DC maks.	260 V

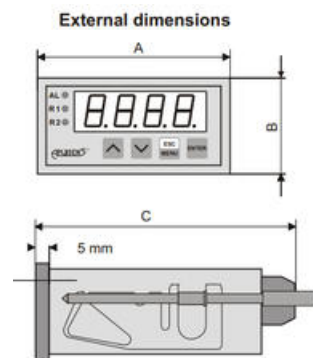

PMS-920/ PMT-920:

(A=72mm , B=36mm , C=100mm)

- Dimensions of panel cut-out 66,5 × 32,5mm-

PMS-920/20

(A=96mm , B=48mm , C=100mm)

- Dimensions of panel cut-out 90,5 × 43mm-

PMS-920/38

(A=144mm , B=72mm , C=100mm)

- Dimensions of panel cut-out 138,5 × 67mm-