

DC 30/5**Magnetkoblet**

033982

DC 30/5 24V DC

- Maks. 35 l/m
- Trykk maks. 0,5 bar
- 12/24 V DC

**PRODUKTBESKRIVELSE**

Flojet Totton DC magnetkoblede sentrifugalpumper har lukket pumpehus og impeller som drives magnetisk. Ettersom pumpene ikke har gjennomgående aksel er de helt lekkasjefrie.

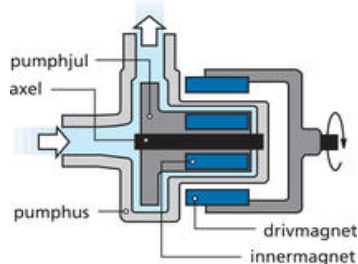
Flojet Totton DC er spesielt egnet til å pumpe etsende, miljøfarlige og verdifulle medier som absolutt ikke må lekke ut. Magnetkoblet sentrifugalpumpe egner seg også godt til å pumpe flyktige væsker med lav overflatespenning, som normalt er problematisk med tanke på tetting og lekkasjer.

Disse egenskapene gjør magnetkoblede pumper til meget miljøvennlige og trygge for omgivelsene. De er også meget driftsikre hvilket vil holde driftskostnadene nede.

Flojet Totton DC er beregnet primært for maskinbyggere der små dimensjoner og muligheter for individuelle tilpasninger er en fordel. Tilgjengelig med 12 V DC eller 24 V DC.

Slik virker magnetdriften.

En drivmagnet er montert på motorakselen og overfører kraften til en magnet som er montert på pumpehjulet. Pumpehuset er således helt lukket, uten en gjennomgående aksel som må tettes.

**Applikasjoner**

- Storkjøkken oppvaskmaskiner
- Medisinsk utstyr
- Kjølevannspumpe
- Kjemikaliehåndtering
- Overflatebehandling
- Luftfuktere
- Provetakingspumper for bassenger

TEKNISKE DATA

Flow	35 l/min
Materiale aksel	Rustfritt stål

Materiale O-ring	Nitril
Materiale pumpehus	Polypropylen
Motor power	25 W
Spenning	24 V
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	85 °C
Tilkobling	Slangestuss 21 mm
Trykk maks.	0,5 bar
Vekt	0,7 kg

