


HAN M23 SIGNAL INNSATSER

09151062602

Hanninnsats Han M23 6-pol lodding

**Pushing Performance**
Since 1945

- 6-19 poler
- Crimp eller lodding
- For signaloverføring

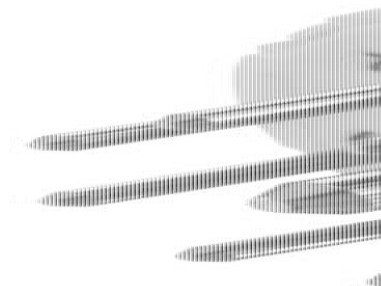

PRODUKTBESKRIVELSE

Han® M23 kontaktdeler kan brukes til å overføre data, signal og strøm. Denne siden inneholder imidlertid kun data og modeller for signalbruk. Modellene har 6-19 poler og lederne kobles enten ved lodding eller ved presseterminering.

TEKNISKE DATA

Tilkobling	Lodding
Type	Hann
Antall poler	6
Størrelse	M23
Leder maks.	2,5 mm ²
Merkestrøm	20 A
Merkespenning	300 V
Temperaturområde fra	-40 °C
Temperaturområde til	125 °C
Godkjenninger	UL
Materiale innsats	Polyamid