


FJÆRKLEMMEDISTRIBUSJON

D2,5/5.L.L

29033405
D2.5/5I.L Fas

- Fase på øvre eller nedre etg.
- 400V, 24 A
- IP20

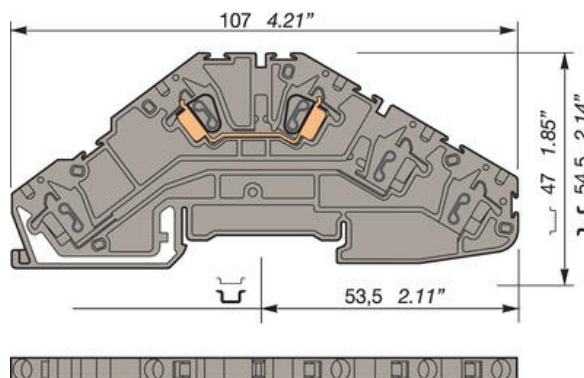

PRODUKTBESKRIVELSE

Entrelec fjærklemme for distribusjon, fase på øvre eller nedre etasje D2,5/5.L.L er en distribusjonsklemme for TS35-skinne, utviklet for tilkobling av én fase på enten øvre eller nedre etasje. Den gir fleksibilitet i hvordan tilkoblingene utføres, avhengig av behov.

TEKNISKE DATA

Antall tilkoblinger	2 pc
Bredde	5 mm
Dybde	107 mm
Farge	Grå
Høyde	47 mm
IP-klasse	IP20
Merkespenning IEC	400 V
Merkestrøm IEC	24 A
Nominelt tversnitt IEC	2,5 mm ²
Støtspenning	6000 V
Tversnitt enleder IEC maks.	4 mm ²
Tversnitt enleder IEC min.	0,14 mm ²
Tversnitt flerleder IEC maks.	2,5 mm ²
Tversnitt flerleder IEC min.	0,14 mm ²

