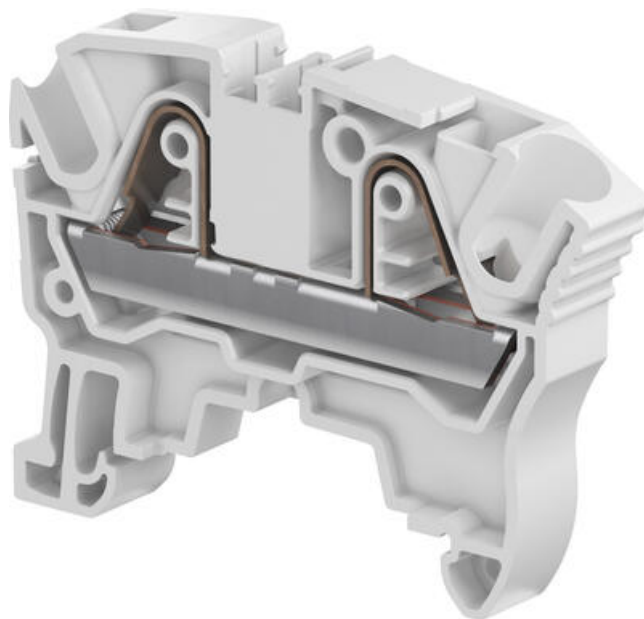


PI-FJÆRKLEMME

ZK6

1SNK708010R0000
ZK6 PI-Fjær 0,5-6 mm² Grå

- 6 mm² / 41 A
- 8 mm bred
- Push-in / Fjærtilkobling

**PRODUKTBESKRIVELSE**

PI-Fjærklemme som kobles ved å skyve inn kabel for hånd eller på tradisjonell måte ved å åpne klemmen med en skrutrekker.
ZK6 kan håndtere opptil 6 mm² kabelareal og er montert på TS35-skinne.

TEKNISKE DATA

Antall tilkoblinger	2
Avisoleringslengde	12,5
Bredde	8
Dybde	57,5
Farge	Grå
Forpakkingsstørrelse	50
Godkjenninger	ATEX, BV, CB, CE, CSA, Gost R, IECEx, RoHS, USR CNR
Høyde	43,4
IP-klasse	IP20
Materiale	Polyamid
Merkespenning CSA	600
Merkespenning IEC	1000
Merkespenning UL	600
Merkestrøm CSA	50 A

Merkestrøm IEC	41 A
Merkestrøm UL	50 A
Nominelt tversnitt CSA	8
Nominelt tversnitt IEC	6 mm ²
Nominelt tversnitt UL	8
Skrutrekker	4
Støtspenning	8000
Tverrsnitt enleder IEC maks.	10 mm ²
Tverrsnitt enleder IEC min.	0,5 mm ²
Tverrsnitt enleder UL maks.	8
Tverrsnitt enleder UL min.	24
Tverrsnitt flerleder IEC maks.	6 mm ²
Tverrsnitt flerleder IEC min.	0,5 mm ²
Tverrsnitt med isolert endehylse IEC maks.	6 mm ²
Tverrsnitt med isolert endehylse IEC min.	0,5 mm ²
Tverrsnitt med uisolert endehylse IEC maks.	6 mm ²
Tverrsnitt med uisolert endehylse IEC min.	0,5 mm ²

