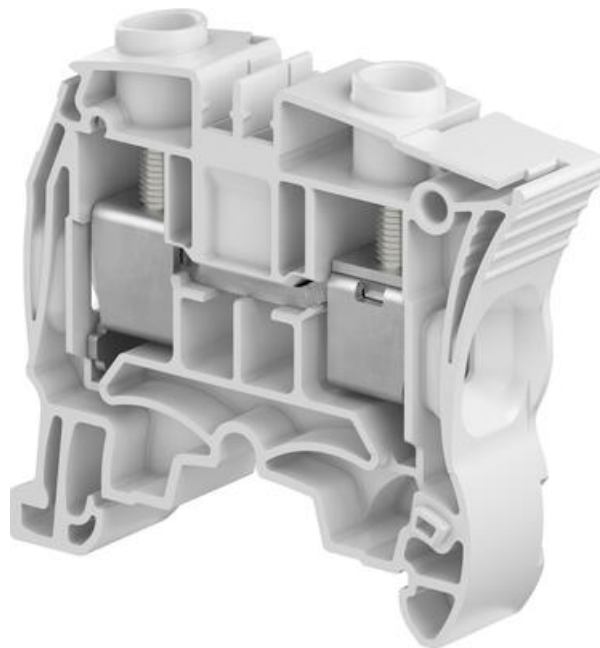


SKRUKLEMME**ZS25**

1SNK512010R0000

ZS25 Rekkeklemme 0,5-25mm² Grå

- 25 mm²
- 101 A
- 12 mm bred

**PRODUKTBESKRIVELSE**Skruklemmen ZS25 klarer opp til 20 mm² kabelareal og monteres på TS35-skinne.**TEKNISKE DATA**

Avisoleringslengde	13,5 mm
Bredde	12 mm
Farge	Grå
Forpakkingsstørrelse	25 pc
IP-klasse	IP20
Materiale	Polyamid
Merkespenning CSA	600 V
Merkespenning IEC	1000 V
Merkespenning UL	600 V
Merkestrøm CSA	100 A
Merkestrøm IEC	101 A
Merkestrøm UL	100 A
Nominelt tversnitt CSA	3 AWG
Nominelt tversnitt IEC	25 mm ²
Nominelt tversnitt UL	3 AWG

Støtspenning	8000 V
Tiltrekkingmoment maks.	2
Tiltrekkingmoment min.	1,6
Tverrsnitt enleder IEC maks.	25 mm ²
Tverrsnitt enleder IEC min.	0,5 mm ²
Tverrsnitt enleder UL maks.	3 AWG
Tverrsnitt enleder UL min.	24 AWG
Tverrsnitt flerleder IEC maks.	25 mm ²
Tverrsnitt flerleder IEC min.	0,5 mm ²
Tverrsnitt flerleder UL maks.	3 AWG
Tverrsnitt flerleder UL min.	24 AWG
Tverrsnitt med isolert endehylse IEC maks.	16 mm ²
Tverrsnitt med isolert endehylse IEC min.	0,5 mm ²
Tverrsnitt med uisolert endehylse IEC maks.	16 mm ²
Tverrsnitt med uisolert endehylse IEC min.	0,5 mm ²

